



CLG385A

Csúszókormányzású rakodógép



Motor	Yanmar
Bruttó teljesítmény	61.6 kW (82.6 hp) @ 2,400 rpm
Nettó teljesítmény	57.3 kW (76.8 hp) @ 2,400 rpm
Felszakító erő	25.5 kN
Névleges teherbírás	1,045 kg
Kanál térfogat	0.5 m ³
Üzemi súly	3,500 kg

CLG385A

Csúszókormányzású rakodógép



MOTOR

Kipufogógáz szabályozás	Tier 3 / Stage IIIA
Gyártmány/Modell	Yanmar
Bruttó teljesítmény	61.3 kW (82.6 hp) @ 2,400 rpm
Nettó teljesítmény	57.3 kW (76.8 hp) @ 2,400 rpm
Max. nyomaték	292.6 N · m @ 1,550 rpm
Hengerek száma	4
Lökettérfogat	3.3 L
Hűtés típusa	water

ELEKTROMOS RENDSZER

Feszültség	12 V
Generátor kimenet	55 amps

LÁNCHÁZ

Hajtáslánc mérete	100 HS
-------------------	--------

ABRONCSOK

Abroncs típusa	pneumatikus
Abroncs méret	12 - 16.5
Szövetbetét	10

HIDRAULIKA

Rendszer típus	zárt
Normál átfolyás	84.3 L/min
Opció átfolyás	122.1 L/min
Hidrosztatikus nyomás haladáskor	32 MPa
Üzemi hidrosztatikus nyomás	20.7 MPa
Ciklusidők, teljes	8.7 mp
Emelés	4.1 mp
Úrítás	2.4 mp
Süllyesztés	2.2 mp

ÜZEMI SÚLY

Üzemi súly	3,500 kg
------------	----------

MŰKÖDÉS

Statikus billenési terhelés	2,090 kg
Névleges terhelhetőség	1,045 kg
Gém szakító erő	22 kN
Kanál felszakító erő	25.5 kN
Úrítási magasság legfelső állásban	2,425 mm
Kinyúlás ürítéskor legfelső állásban	560 mm
Maximális döntési szög ürítéskor legfelső állásban	39°
Maximális csuklócsap magasság	3,105 mm
Kanál max. hátradöntési szöge a földön	30°
Hasmagasság	210 mm
Hátsó terepszög	27°
Első sugár	2,000 mm

ÚRTARTALOM

Üzemanyag tartály	80 L
Motor olaj	10.4 L
Hűtő rendszer	20 L
Hidraulika tartály	56 L
Teljes hidraulika rendszer	60 L
Láncház, oldalanként	12 L

SZABVÁNY FELSZERELTSÉG



Alap kanál - 0.5 m³
Control Safety Interlock
Gém Interlock
Gyorscsatlakozó
Zárt ROPS / FOPS fülke légkondicionálással
Magas átfolyási kapacitás – 122.2 L/min

OPCIÓS FELSZERELTSÉG

Nyitott ROPS / FOPS fülke
Szabvány átfolyási kapacitás – 84.3 L/min
Tömör abroncsok
Hajtáslánc

OPCIÓS KIEGÉSZÍTŐK

4 az 1-ben kanál – 0.4 m³
Rocket kanál – 0.4 m³
Scrap kanál – 350 mm - 650 mm
Hidraulikus bontókalapács
Villa
Árokászó adapter
Emelő gém
Talajfúró adapter
Hótoló adapter
Seprű adapter
Hidraulikus földnyeső adapter

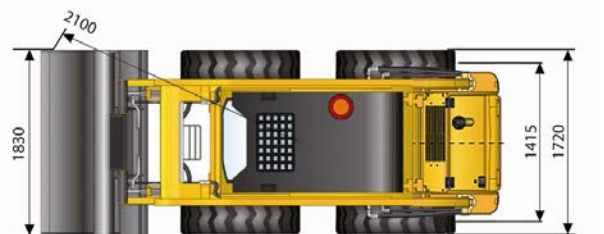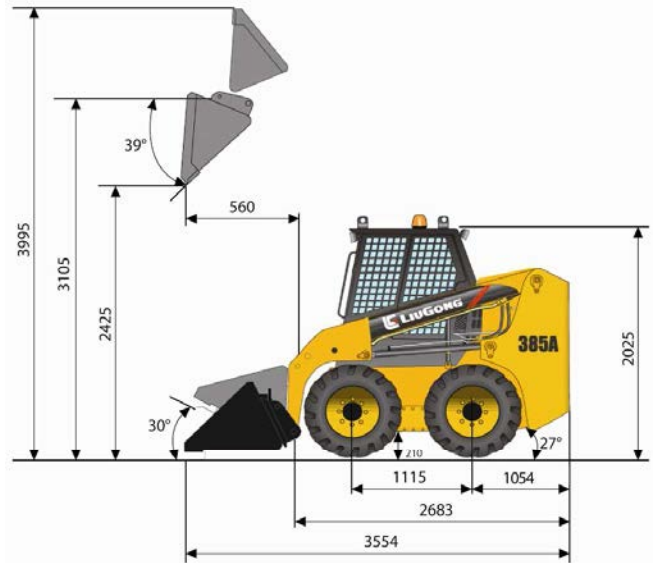

Unit: mm

Best Machinery Kft.

2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 15.

Tel: +36 24 525 920

Fax: + 36 24 525 921

www.bestmachinery.hu • info@bestmachinery.hu

A műszaki adatok és a kivitelezés előzetes értesítés nélkül változhatnak. A képen látható berendezés opciós felszereltséget is tartalmazhat.