CLG906C
Kotrógép

Motor	Yanmar
Bruttó teljesítmény	36.2 kW @ 2,100 rpm
Nettó teljesítmény	33.7 kW @ 2,100 rpm
Maximális ásási mélység	3,875 mm
Szabvány kanál térfogat	0.21 m^3
Üzemi súly	6,000 kg

CLG906C
Kotrógép

MOTOR

Kipufogógáz szabályozás	Tier 4 / Stage IIIA
Gyártmány	Yanmar
Bruttó teljesítmény	36.2 kW @ 2,100 rpm
Nettó teljesítmény	33.7 kW @ 2,100 rpm
Max. forgatónyomaték	207 N.m @ 1,100 rpm
Hengerek száma	4
Lökettérfogat	3.05 L

LÁNCTALP

Maximális haladási sebesség	3.7 km/h
Kapaszkodóképesség	70 %
Vonóerő	41.2 kN

ALVÁZ

Talp szélesség	400 mm
Talpak száma oldalanként	76
Felső görgők száma oldalanként	1
Alsó görgők száma oldalanként	5

HIDRAULIKA

Fő szivattyú szállítási teljesítmény	150.2 L/min
Max. nyomás	21.6 bar
Pilot szivattyú szállítási teljesítmény	10.8 L/min

ELFORDULÁSI RENDSZER

Fordulatszám	9.5 rpm

KANÁLSZÁR

Kanálszár hossza	1,600 mm
Kanálszár ásási ereje, normál, ISO	27 kN

ÜZEMELTETÉS

Maximális ásási mélység	3,875 mm
Kinyúlás talajszinten	6,065 mm
8 szint mélység mérete	3,450 mm
Maximális bevágási magasság	5,790 mm
Ürítési magasság	4,135 mm
Maximális függőleges bevágási mélység	2,940 mm

KANÁL

Szabvány rakott kanál térfogat (ajánlott)	0.21 m^3
Minimális rakott kanál térfogat Opciós	0.10 m^3
Maximális rakott kanál térfogat Opciós	0.28 m^3
Kanál felszakító erő, normál, ISO	39 kN

ŰRTARTALOM

Üzemanyag tartály	110 L
Motor olaj	7 L
Hűtő rendszer	14 L
Hidraulika tartály	82 L
Teljes hidraulika rendszer	96 L

Kanál: SAE 0.23 m^3 Gém: 3,000 mm Kanálszár: 1,600 mm Talp: 400 mm

Emelési pont magasság		2 m		3 m		4 m		5 m		Max. kinyúlás		
										Első	Oldalsó	mm
4 m	kg					※1,153	1,123			※1,170	990	4,240
3 m	kg					※1,228	1,100			※1,190	770	4,850
2 m	kg	※3,697	3,195	※1,940	1,656	※1,465	1,043	※1,259	714	※1,240	670	5,160
1 m	kg			※2,602	1,509	※1,733	980	※1,356	686	※1,300	640	5,220
0	kg	※5,162	2,778	※2,868	1,435	※1,890	935	※1,397	666	※1,370	650	5,060
-1 m	kg	※4,596	2,802	※2,738	1,421	※1,841	921			※1,450	730	4,630
-2 m	kg			※2,231	1,451					※1,550	990	3,830

1. ※ a megjelöltek terhelése inkább a hidraulikus teljesítménytől függ.
2. A fenti névleges terhelések megfelelnek az ISO 10567 hidraulikus kotrógép emelőerő minősítési szabványának. Nem haladhatja meg a 87%-os hidraulikus emelőerőt vagy 75%-os ürítési terhelést.
3. Kanál emelő horognál

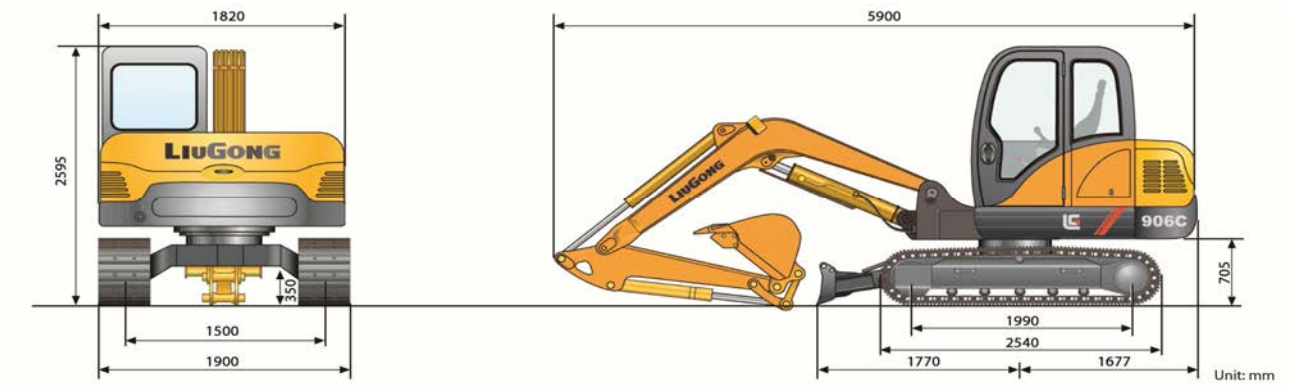

Best Machinery Kft.
2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 15.
Tel: +36 24 525 920
Fax: + 36 24 525 921
www.bestmachinery.hu • info@bestmachinery.hu

A műszaki adatok és a kivitelezés előzetes értesítés nélkül változhatnak. A képen látható berendezés opciós felszereltséget is tartalmazhat..