



CLG908C

Kotrógép



Motor	Yanmar
Bruttó teljesítmény	56.5 kW @ 2,200 rpm
Nettó teljesítmény	54.3 kW @ 2,200 rpm
Maximális ásási mélység	4,150 mm
Szabvány kanál térfogat	0.32 m ³
Üzemi súly	7,700 kg

CLG908C

Kotrógép



MOTOR

Kipufogógáz szabályozás	Tier 3 / Stage IIIA
Gyártmány	Yanmar
Bruttó teljesítmény	56.5 kW @ 2,200 rpm
Nettó teljesítmény	54.3 kW @ 2,200 rpm
Max. forgatónyomaték	301 N.m
Hengerek száma	4
Lökettérfogat	3.3 L

LÁNCTALP

Maximális haladási sebesség	4.2 km/h
Kapaszkodóképesség	70 %
Vonóerő	55.46 kN

ALVÁZ

Talp szélesség	450 mm
Talpak száma oldalanként	39
Felső görgők száma oldalanként	6
Alsó görgők száma oldalanként	1

HIDRAULIKA

Fő szivattyú szállítási teljesítmény	170 L/min
Max. nyomás	274 bar
Pilot szivattyú szállítási teljesítmény	21.8 L/min

ELFORDULÁSI RENDSZER

Fordulatszám	10 rpm
--------------	--------

KANÁLSZÁR

Kanálszár hossza	1,650 mm
Kanálszár ásási ereje, normál, ISO	40.1 kN

ÜZEMELTETÉS

Maximális ásási mélység	4,150 mm
Kinyúlás talajszinten	6,225 mm
8 szint mélység mérete	3,785 mm
Maximális bevágási magasság	7,150 mm
Üritési magasság	5,080 mm
Maximális függőleges bevágási mélység	3,230 mm

KANÁL


Szabvány rakott kanál térfogat (ajánlott)	0.32 m ³
Minimális rakott kanál térfogat Opció	0.18 m ³
Maximális rakott kanál térfogat Opció	0.36 m ³
Kanál felszakító erő, normál, ISO	61 kN

ÜRTARTALOM

Üzemanyag tartály	135 L
Motor olaj	7 L
Hűtő rendszer	15 L
Hidraulika tartály	60 L
Teljes hidraulika rendszer	110 L

		Kanál: SAE 0.32 m ³		Gém: 3,710 mm		Kanálszár: 1,650 mm		Talp: 450 mm	
Emelési pont magasság		2 m		3 m		4 m		5 m	
		5 m	kg		※1,471	※1,471			
4 m	Kg			※1,590	※1,590	※1,545	※1,545		
3 m	kg	※2,635	※2,635	※1,995	※1,995	※1,713	1,577		
2 m	kg	※4,320	※4,320	※2,575	2,329	※1,972	1,493	※1,583	1,087
1 m	kg	※5,188	※4,148	※3,070	2,169	※2,221	1,413	※1,685	1,048
0	kg	※5,091	4,094	※3,285	2,081	※2,367	1,357	※1,796	1,006
-1 m	kg	※4,737	4,096	※3,221	2,052	※2,349	1,332	※1,852	976
-2 m	kg	※4,099	※4,099	※2,879	2,067	※2,081	1,344		

※ a megjelöltek terhelése inkább a hidraulikus teljesítménytől függ.
 2. A fenti névleges terhelések megfelelnek az ISO 10567 hidraulikus kotrógép emelőerő minősítési szabványának. Nem haladhatja meg a 87%-os hidraulikus emelőerőt vagy 75%-os üritési terhelést.
 3. Kanál emelő horognál

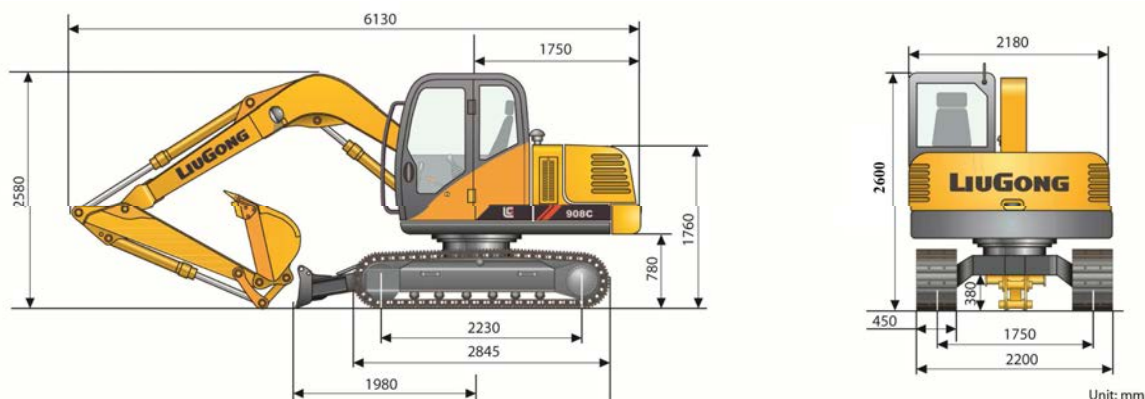

Best Machinery Kft.

2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 15.

Tel: +36 24 525 920

Fax: + 36 24 525 921

www.bestmachinery.hu • info@bestmachinery.hu

A műszaki adatok és a kivitelezés előzetes értesítés nélkül változhatnak. A képen látható berendezés opciós felszereltséget is tartalmazhat.