



# 925LL Kotrógép



<b>Motor</b>	Cummins
<b>Bruttó teljesítmény</b>	142 kW (193 hp) @ 2,200 rpm
<b>Nettó teljesítmény</b>	129 kW (175 hp) @ 2,200 rpm
<b>Maximális ásási mélység</b>	11,850 mm
<b>Szabvány kanál térfogat</b>	0.5 m <sup>3</sup>
<b>Üzemi súly</b>	26,000 kg

# 925LL

## Kotrógép



### MOTOR

Kipufogógáz szabályozás	Tier 3 / Stage IIIA
Gyártmány	Cummins
Bruttó teljesítmény	142 kW (193 hp) @ 2,200 rpm
Nettó teljesítmény	129 kW (175 hp) @ 2,200 rpm
Max. forgatónyomaték	687 N.m @ 1,400 rpm
Hengerek száma	6
Lökettérfogat	6.7 L

### LÁNC TALP

Maximális haladási sebesség	5.3 km/h
Kapaszkodóképesség	70 %
Vonóerő	195 kN

### ALVÁZ

Talp szélesség	600 mm
Talpak száma oldalanként	51
Felső görgők száma oldalanként	9
Alsó görgők száma oldalanként	2

### HIDRAULIKA

Fő szivattyú szállítási teljesítmény	460 L/min
Max. nyomás	31.8 MPa
Fokozott nyomás	34.3 MPa
Pilot szivattyú szállítási teljesítmény	20 L/min

### ELFORDULÁSI RENDSZER

Fordulatszám	11.5 rpm
--------------	----------

### KANÁLSZÁR

Kanálszár hossza	8,500 mm
Kanálszár ásási ereje, normál, ISO	62 kN

[www.liugong.com](http://www.liugong.com)

### ÜZEMELTETÉS


Maximális ásási mélység	11,850 mm
Kinyúlás talajszinten	15,560 mm
8 szint mélység mérete	10,010 mm
Maximális bevágási magasság	13,500 mm
Ürítési magasság	11,160 mm
Maximális függőleges bevágási mélység	10,010 mm

### KANÁL

Szabvány rakott kanál térfogat (ajánlott)	0.5 m <sup>3</sup>
Kanál felszakító erő, normál, ISO	89 kN

### ÜRTARTALOM

Üzemanyag tartály	450 L
Motor olaj	25 L
Hűtő rendszer	30 L
Hidraulika tartály	230 L
Teljes hidraulika rendszer	330 L

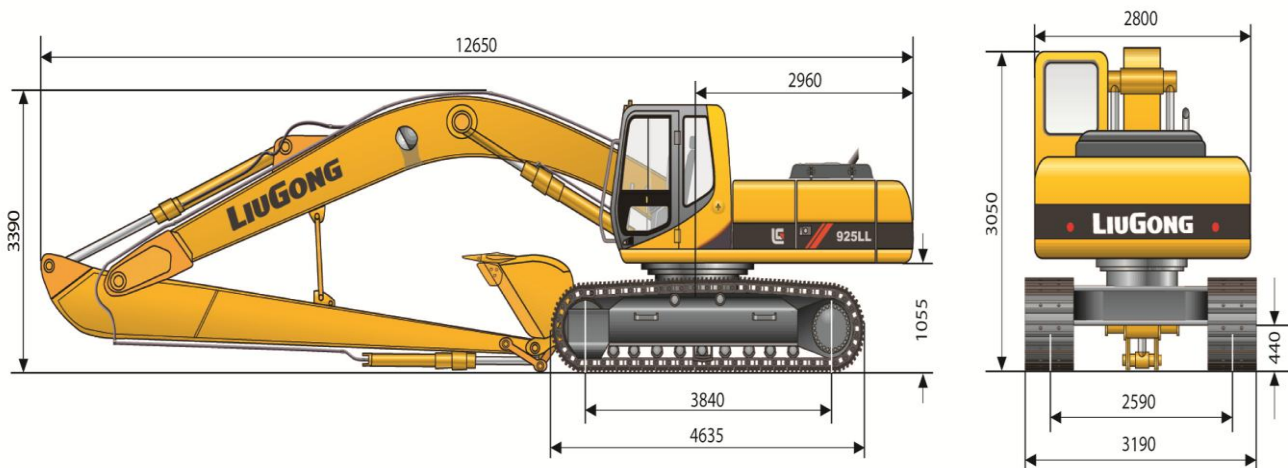

Unit: mm

### Guangxi Liugong Machinery Co., Ltd.

No. 1 Liutai Road, Liuzhou, Guangxi 545007, PR China

T: +86 772 388 6124 E: [overseas@liugong.com](mailto:overseas@liugong.com)

[www.liugong.com](http://www.liugong.com)

A műszaki adatok és a kivitelezés előzetes értesítés nélkül változhatnak. A képen látható berendezés opciós felszereltséget is tartalmazhat.