



Bálázóink akár 90%-kal csökkentik a hulladék térfogatát és jelentős megtakarítást jelentenek a hulladékok szállítási költsége terén.



# TARTALOMJEGYZÉK

MACFAB vállalati profil	1
MACFAB 40	2
MACFAB 60	3
MACFAB 60 HD Nagy teherbírású	4
MACFAB 75	5
MACFAB 75 MC Többkamrás	6
MACFAB 150	7
MACFAB 200 MC Többkamrás	8
MACFAB 250	9
MACFAB LH300 Alacsony magasságú	10
MACFAB 450	11
MACFAB 450 HD Nagy teherbírású	12

# TARTALOMJEGYZÉK

MACFAB 550	13
MACFAB 550 HD Nagy teherbírású	14
MACFAB LH500 Alacsony magasságú	15
MACFAB 650	16
MACFAB HZ 50T Horizontális Bálázó	17
MACFAB HZ 70T Horizontális Bálázó	18
MACFAB Hordó prés	19
MACFAB 40 PET palack prés	20
MACFAB 1100 L Kuka tömörítő	21
MACFAB Zsáktömörítő	22
MACFAB Üvegtörő	23

A MACFAB-nél elkötelezettek vagyunk a MACFAB Bálázó Terméksorozat fejlesztése és bővítése iránt, így előfordulhat a fent felsorolt termékek kiegészítése vagy módosítása. Ha bármilyen kérdése van, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a [info@bestmachinery.hu](mailto:info@bestmachinery.hu) email elérhetőségen.



A MACFAB-nél a megbízható, tökéletes tervezésben hiszünk, ez az, ami a termékeinket még költséghatékonyabbá teszi.

Az 1976-ban alapított MACFAB több, mint 30 éves tapasztalattal rendelkezik gépek fejlesztése és gyártása terén. Előfeszített beton szerkezetek 20 év sikeres gyártása után 1996-ban elindítottuk hulladékfeldolgozó termékeink gyártását. Az elmúlt évek során a hulladékfeldolgozó berendezések forgalmazásában piacvezetővé váltunk.

Széleskörű tapasztalataink, minőség iránti elkötelezettségünk és fejlesztési beruházásaink biztosítják vevőink számára, hogy olyan termékeket és szolgáltatásokat kapnak, melyek elfogadható áron hosszútávú megoldásokat biztosítanak számukra.

Berendezéseink az erre a célra kialakított létesítményünkben lettek tervezve és legyártva úgy, hogy minden gép megfelel a legmagasabb nemzetközi szabványoknak.

Szívesen fogadunk minden lehetőséget, hogy megvitassuk, újrahasznosító berendezéseink kínálata hogyan fog Önnek segíteni az optimális eredmények elérésében az újrahasznosítási költségek és a hulladék térfogatának csökkentése terén.

*Eugene Mc Mahon*

Eugene McMahon  
VEZÉRIGAZGATÓ

# MACFAB 40

## BÁLÁZÓ MÉRETEK

Magasság	1,694 m
Szélesség	0,718 m
Mélység	0,630 m
Tömeg	140 kg
Szállítási magasság	1,40 m
Hálózati feszültség	220 - 240 V

Motor	1,5 kW 13 A
Nyomó erő	3 t
Zaj szint	72 dB

## BÁLA MÉRETEK

Magasság	0,600 m
Szélesség	0,535 m
Mélység	0,460 m
Tömeg	max. 40 kg (felhasznált anyagtól függően)
Ciklusidő	20 sec

## TÖLTŐNYÍLÁS MÉRETEK

Magasság	0,490 m
Szélesség	0,535 m
Mélység	0,460 m



MAGASSÁG DIAGRAM



## JELLEMZŐK

- A legkisebb bálázó a MACFAB termék skálán
- Ideális azokra a helyekre, ahol korlátozott tér és magasság áll rendelkezésre
- Nagyon kicsi tömörített bálát készít
- Kismennyiségű hulladékhoz alkalmas
- Bála emelő kézi kocsi

- Alkalmas garázs előcsarnokok, üzlethelyiségek, irodák, kis vendéglátóipari létesítmények és vállalkozások részére városi helyszíneken

## VÁLASZTHATÓ EXTRÁK

- Elérhető 380 V-os csatlakozással is
- Galvanizált kivitel

## BÁLÁZÓ MÉRETEK

Magasság	1,980 m
Szélesség	1,04 m
Mélység	0,72 m
Tömeg	230 kg
Szállítási magasság	1,63 m
Hálózati feszültség	220 - 230 V

Motor	1,5 kW 13 A
Nyomó erő	3,5 t
Zaj szint	72 dB

## BÁLA MÉRETEK

Magasság	0,800 m
Szélesség	0,70 m
Mélység	0,50 m
Tömeg	max. 60 kg
(felhasznált anyagtól függően)	
Ciklus idő	24 sec

## TÖLTŐNYÍLÁS MÉRETEK

Magasság	0,492 m
Szélesség	0,700 m
Mélység	0,500 m



BÁLÁZÓ KÉZI KOCSI



## JELLEMZŐK

- Kompakt kialakításnak köszönhetően a készülék ideális olyan helyeken, ahol minimális hely áll rendelkezésre, pl. garázs előterek, üzletek, irodák, szórakozóhelyek, éttermek és gyorséttermek
- Alkalmas kis mennyiségű hulladékhoz
- Bála emelő kézi kocsi

## OPTIONAL EXTRA

- Elérhető 380 V-os csatlakozással is
- Galvanizált kivitel
- PLC vezérlés

# MACFAB 60 HD

## BÁLÁZÓ MÉRETEK

Magasság	2,133 m
Szélesség	1,040 m
Mélység	1,328 m
Tömeg	706 kg
Hálózati feszültség	220 - 240 Volt

Motor	2,2 kW 16 A
Nyomó erő	13 t
Zaj szint	74 dB

## TÖLTŐNYÍLÁS MÉRETEK

Magasság	0,890 m
Szélesség	0,600 m
Mélység	0,400 m

## BÁLA MÉRETEK

Magasság	0,650 m
Szélesség	0,600 m
Mélység	0,400 m



## JELLEMZŐK

- Különböző hulladékokat képes bálázni, beleértve a műanyag palackokat, italosdobozokat, festékes edényeket, kartont és műanyagot.
- A keresztpántos rögzítő rendszernek köszönhetően a nehezen bálázható kisméretű anyagokat is a helyén tartja.
- Teljesen automatizált bála kitoló: egyszerűsíti a bála eltávolítást.
- Bála tömege legfeljebb 25 kg vagy 1500 db alumínium dobozokban



## BÁLÁZÓ MÉRETEK

Magasság	2,30 m
Szélesség	1,04 m
Mélység	0,72 m
Tömeg	270 kg
Szállítási magasság	1,80 m
Hálózati feszültség	220 - 230 V

Motor	1,5 kW 13 A
Nyomó erő	3,5 t
Zaj szint	72 dB

## BÁLA MÉRETEK

Magasság	1,00 m
Szélesség	0,70 m
Mélység	0,50 m
Tömeg	max. 75 kg
(felhasznált anyagtól függően)	
Ciklus idő	24 sec

## TÖLTŐNYÍLÁS MÉRETEK

Magasság	0,698 m
Szélesség	0,700 m
Mélység	0,500 m



## BÁLÁZÓ JELLEMZŐK:

- Alkalmos korlátozott helyen
- Kis és közepes térfogatú hulladékokhoz
- Bála emelő kocsi

## VÁLASZTHATÓ EXTRÁK

- Elérhető 380 V-os csatlakozással is
- PLC vezérlés "kész a bála" fényjelzéssel
- MACFAB doboz préselő betét: 5l-20l-es fémdobozok és konzervdobozok tömörítéséhez.
- Galvanizált kivitel

# MACFAB 75 MC

## BÁLÁZÓ MÉRETEK

Magasság	1,969 m
Szélesség	2,050 m
Mélység	0,872 m
Tömeg	562 kg
Szállítási magasság	1,969 m
Hálózati feszültség	220 - 240 V


Motor	1,5 kW 13 A
Pressing Force	3,5 t
Noise Level	72 dB

## BÁLA MÉRETEK


Magasság	1,00 m
Szélesség	0,70 m
Mélység	0,50 m
Tömeg	max. 75 kg
(felhasznált anyagtól függően)	
Ciklus idő	35 sec

## TÖLTŐNYÍLÁS MÉRETEK

Szélesség	0,70 m
Mélység	0,50 m

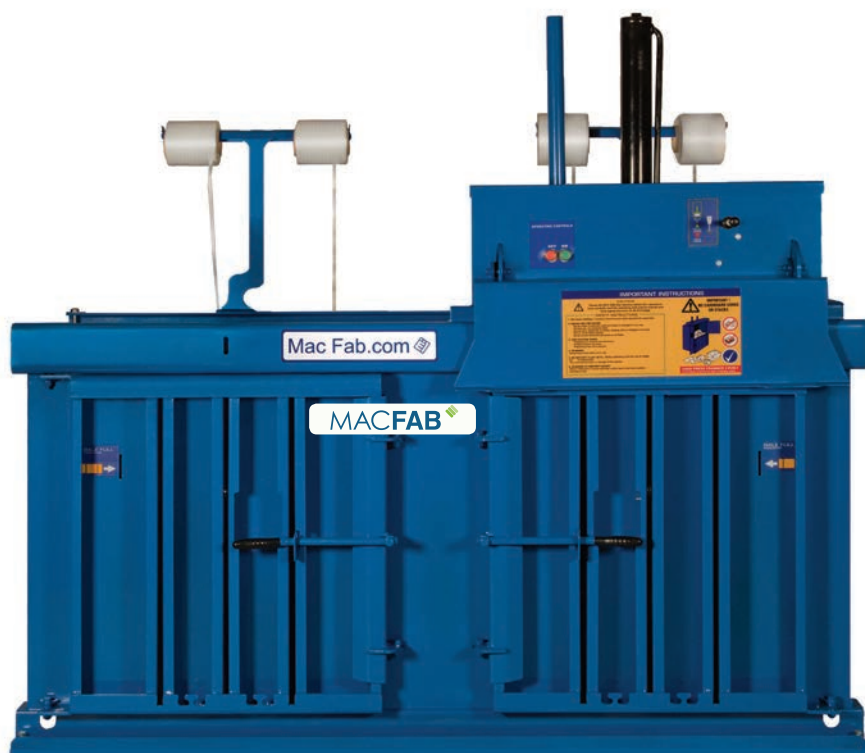

MAGASSÁG DIAGRAM

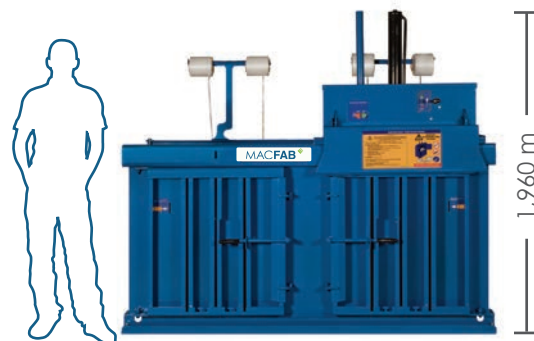

## JELLEMZŐK

- Többkamrás kivitelű, így csökkenti a kezelési időt: szabadon betölthető, amíg a másik kamra tömörít
- A többkamrás kivitel a különböző anyagok hatékony elkülönítési módját nyújtja bálázás előtt
- Ajánlott olyan helyre történő beállítása, ahol a magasság korlátozott

- Bála emelő kocsi
- A rögzítő karmok megakadályozzák a visszaugrást
- Görgős prés feje könnyű mozgatáshoz

## VÁLASZTHATÓ EXTRÁK

- További kamrákkal bővíthető (max. 6 db)
- Galvanizált kivitel

## BÁLÁZÓ MÉRETEK

Magasság	2,600 m
Szélesség	1,560 m
Mélység	1,030 m
Tömeg	780 kg
Szállítási magasság	1,955 m
Hálózati feszültség	220 - 240 V

Motor	2,2 kW 16 A
Nyomó erő	8 t
Zaj szint	74 dB

## TÖLTŐNYÍLÁS MÉRETEK

Magasság	0,470 m
Szélesség	0,975 m
Mélység	0,800 m

PLC PANEL



## JELLEMZŐK

- Középkategóriás bálázó a nagyméretű dobozok könnyű betöltéséhez
- A rögzítő karmok megakadályozzák a visszaugrást
- Teljesen automatizált bálakító: egyszerűsíti a bála eltávolítását

## BÁLA MÉRETEK

Magasság	1,00 m
Szélesség	0,975 m
Mélység	0,80 m
Tömeg	max. 150 kg
(felhasznált anyagtól függően)	
Ciklus idő	40 sec



## VÁLASZTHATÓ EXTRÁK

- Elérhető 380 V-os csatlakozással is
- PLC vezérlés automatikus ciklusokkal és „kész a bála” fényjelzéssel
- Toló kivitelű töltőajtó
- Galvanizált kivitel

# MACFAB 200 MC

## BÁLÁZÓ MÉRETEK

Magasság	2,469 m
Szélesség	3,032 m
Mélység	1,269 m
Tömeg	1400 kg
Szállítási magasság	2,469 m
Hálózati feszültség	220 - 240 V

Motor	2,2 kW 16A
Nyomó erő	16 t
Zaj szint	74 dB


## BÁLA MÉRETEK

Magasság	1,00 m
Szélesség	1,074 m
Mélység	0,80 m
Tömeg	max. 200 kg (felhasznált anyagtól függően)
Ciklus idő	34 sec

## TÖLTŐNYÍLÁS MÉRETEK

Szélesség	1,074 m
Mélység	0,800 m

MAGASSÁG DIAGRAM (& EXTRA KAMRA)

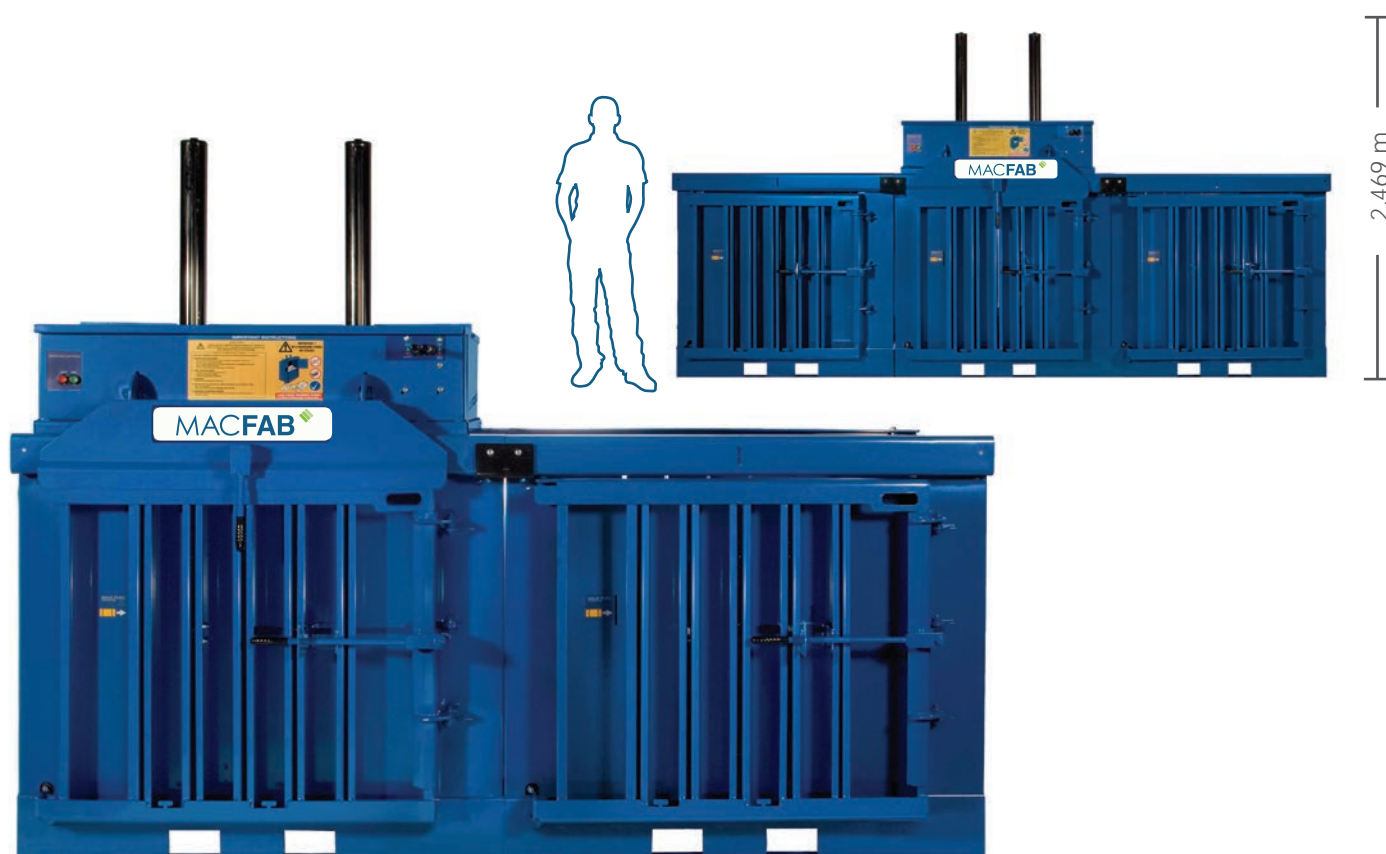

## JELLEMZŐK

- Többkamrás kivitelű, így csökkenti a kezelési időt: szabadon betölthető, amíg a másik kamra tömörít
- A többkamrás kivitel a különböző anyagok hatékony elkülönítési módját nyújtja bálázás előtt
- Görgős prés fej a könnyű mozgatáshoz
- A rögzítő karmok megakadályozzák a visszaugrást
- Felültöltős gép

- Korlátozott magasságú helyekre alkalmas
- Teljesen automata bála kitoló: egyszerűsíti a bála eltávolítását

## VÁLASZTHATÓ EXTRÁK

- További kamrákkal bővíthető (max. 6 db)
- Elérhető 380 V-os csatlakozással is
- PLC vezérlés automatikus ciklusokkal és „kész a bála” fényjelzéssel

## BÁLÁZÓ MÉRETEK

Magasság	2,990 m
Szélesség	1,759 m
Mélység	1,185 m
Tömeg	985 kg
Szállítási magasság	2,250 m
Hálózati feszültség	220 - 240 V

Motor	2,2 kW 16 A
Nyomó erő	16 t
Zaj szint	74 dB

## TÖLTŐNYÍLÁS MÉRETEK

Magasság	0,678 m
Szélesség	1,20 m
Mélység	0,80 m

Hordó préselő



## BÁLA MÉRETEK

Magasság	1,0 m
Szélesség	1,20 m
Mélység	0,80 m
Tömeg	max. 250 kg
(Felhasznált anyagtól függően)	
Ciklus idő	34 sec



## JELLEMZŐK

- Euro paletta méretű bálákat készít
- Ideális közepes és nagy méretű anyagokhoz
- Teljesen automata bála ejector : egyszerűsíti a bála eltávolítását
- Kéthengeres az egyenletes tömörítéshez
- A rögzítő karmok megakadályozzák a visszaugrást

## VÁLASZTHATÓ EXTRÁK

- PLC vezérlés automatikus ciklusokkal és „kész a bála” fényjelzéssel
- Toló kivitelű töltőajtó
- Hordó préselő kiegészítő 220 literes hordokhoz
- Galvanizált kivitel
- Elérhető 380 V-os csatlakozással is

# MACFAB LH300

## BÁLÁZÓ MÉRETEK

Magasság	1,947 m
Szélesség	1,800 m
Mélység	1,100 m
Tömeg	1140 kg
Hálózati feszültség	220 - 240 V

Motor	2,2 kW 16 A
Nyomó erő	20 t
Zaj szint	68 dB

## BÁLA MÉRETEK

Magasság	1,100 m
Szélesség	1,200 m
Mélység	0,800 m
Tömeg	max. 300 kg
(Felhasznált alapanyagtól függően)	
Ciklus idő	40 sec

## TÖLTŐNYÍLÁS MÉRETEK

Magasság	0,596 m
Szélesség	0,500 m
Mélység	0,700 m



## JELLEMZŐK

- Az alacsony bálázó tökéletes, ahol korlátozott hely áll rendelkezésre.
- Könnyű szállítani és telepíteni.
- Teljesen automata bála kilökő : egyszerűsíti a bála eltávolítását
- Automata tömörítő ciklus "bála kész" fényjelzéssel.
- Lehajtható tetőajtó

## BÁLÁZÓ MÉRETEK

Magasság	3,00 m
Szélesség	1,781 m
Mélység	1,196 m
Tömeg	1300 kg
Szállítási magasság	2,3 m
Hálózati feszültség	380 - 400 V

Motor	11 kW 32 A
Nyomó erő	25 t
Zaj szint	75 dB

## TÖLTŐNYÍLÁS MÉRETEK

Magasság	0,68 m
Szélesség	1,20 m
Mélység	0,80 m

PLC PANEL



## BÁLA MÉRETEK

Magasság	1,00 m
Szélesség	1,20 m
Mélység	0,80 m
Tömeg	max.450 kg
(felhasznált anyagtól függően)	
Ciklus idő	40 sec



## JELLEMZŐK

- "MILL" méretű bálát készít (súly 450 kg)
- Nagy mennyiségű anyaghoz ideális
- A rögzítő karmok megakadályozzák a visszaugrást
- Nagy méretű betöltő nyílás a könnyű anyagbetöltéshez
- Teljesen automata bála kilökő: egyszerűsíti a bála eltávolítását

## VÁLASZTHATÓ EXTÁK

- Elérhető 220 V-os csatlakozással is
- PLC vezérlés automatikus ciklusokkal és „kész a bála” fényjelzéssel
- Toló kivitelű töltőajtó
- Alacsony zajszintű szivattyú 64 dB
- Galvanizált kivitel

# MACFAB 450 HD

## BÁLÁZÓ MÉRETEK

Magasság	3,343 m
Szélesség	1,781 m
Mélység	1,196 m
Tömeg	1300 kg
Szállítási magasság	2,3 m
Hálózati feszültség	380 - 400 V

Motor	11 kW 32 A
Nyomó erő	25 t
Zaj szint	75 dB

## TÖLTŐNYÍLÁS MÉRETEK

Magasság	0,68 m
Szélesség	1,20 m
Mélység	0,80 m

TOLÓ TETŐAJTÓ



## BÁLA MÉRETEK

Magasság	1,00 m
Szélesség	1,20 m
Mélység	0,80 m
Tömeg	max.450 kg
(felhasznált anyagtól függően)	
Ciklus idő	40 sec



## JELLEMZŐK

- PET palack bálázásra is
- Ideális nagy mennyiségű anyaghoz
- A rögzítő karmok megakadályozzák a visszaugrást
- Nagy méretű betöltő nyílás a könnyű anyagbetöltéshez
- Teljesen automata bála kilökő: egyszerűsíti a bála eltávolítását

## VÁLASZTHATÓ EXTRÁK

- Elérhető 220 V-os csatlakozással is
- Alacsony zajszintű szivattyú 64 dB



## BÁLÁZÓ MÉRETEK

Magasság	3,217 m
Szélesség	2,115 m
Mélység	1,200 m
Tömeg	1650 kg
Szállítási magasság	2,50 m
Hálózati feszültség	380 - 400 V

Motor	11 kW 32 A
Nyomó erő	50 t
Zaj szint	74 dB


## TÖLTŐNYÍLÁS MÉRETEK

Magasság	0,880 m
Szélesség	1,500 m
Mélység	0,769 m

## BÁLA MÉRETEK

Magasság	1,200 m
Szélesség	1,500 m
Mélység	0,769 m
Tömeg	max. 550 kg
(felhasznált anyagtól függően)	
Ciklus idő	40 sec

MAGASSÁG DIAGRAM

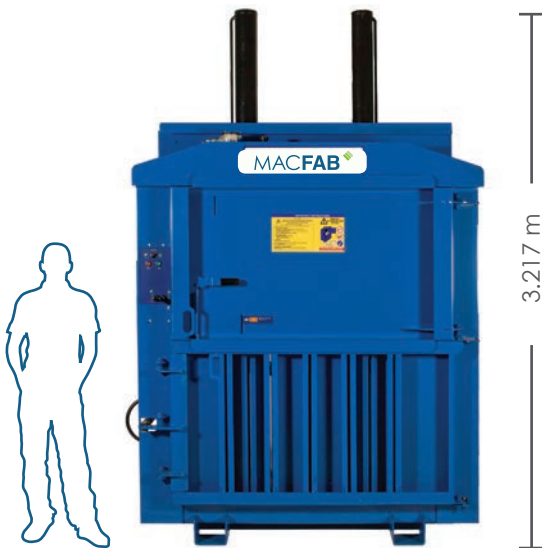

## JELLEMZŐK

- "MILL" méretű bálát készít (súly 550kg)
- Nagy mennyiségű anyagokhoz ideális
- Teljesen automata bála kilökő: egyszerűsíti a bála eltávolítását
- A rögzítő karmok megakadályozzák a visszaugrást
- Öt pántos kötözés a biztonságosabb báláért

## VÁLASZTHATÓ EXTRÁK

- Elérhető 220 V-os csatlakozással is
- PLC vezérlés és "bála kész" fényjelzés
- Toló kivitelű töltőajtó
- Alacsony zajszintű szivattyú 64 dB
- Galvanizált kivitel

# MACFAB 550 HD

## BÁLÁZÓ MÉRETEK

Magasság	3,500 m
Szélesség	2,115 m
Mélység	1,200 m
Tömeg	1935 kg
Szállítási magasság	2,50 m
Hálózati feszültség	380 - 400 V

Motor	11 kW 32 A
Nyomó erő	50 t
Zaj szint	75 dB

## TÖLTŐNYÍLÁS MÉRETEK

Magasság	0,880 m
Szélesség	1,500 m
Mélység	0,769 m

## HOSSZABBÍTOTT HENGEREK



## BÁLA MÉRETEK

Magasság	1,200 m
Szélesség	1,500 m
Mélység	0,769 m
Tömeg	max. 610 kg
(felhasznált anyagtól függően)	
Ciklus idő	50 sec



## JELLEMZŐK

- A hosszabbított hengerek tömörebb bálát készítenek
- Különböző hulladék fajtákat képes bálázni beleértve műanyag palackokat, textileket, autó lökhárítókat, gumiabroncsokat és nagy szilárdságú anyagokat.
- Teljesen automata bála kilökő: egyszerűsíti a bála eltávolítását

- A rögzítő karmok megakadályozzák a visszaugrást

## VÁLASZTHATÓ EXTRÁK

- Elérhető 220 - 240 V-os hálózati feszültséggel
- PLC vezérlés és "bála kész" fényjelzés
- Toló kivitelű töltőajtó
- Galvanizált kivitel

## BÁLÁZÓ MÉRETEK

Magasság	2,249 m
Szélesség	2,041 m
Mélység	1,350 m
Tömeg	2100 kg
Hálózati feszültség	380 - 400 V

Motor	11 kW 32 A
Nyomó erő	50 t
Zaj szint	65 dB

## TÖLTŐNYÍLÁS MÉRETEK

Magasság	0,679 m
Szélesség	1,400 m
Mélység	0,800 m

## BÁLA MÉRETEK

Magasság	1,100 m
Szélesség	1,400 m
Mélység	0,800 m
Tömeg	max. 500 kg
	(felhasznált anyagtól függően)
Ciklus idő	35 sec



## JELLEMZŐK

- Alacsony bálázó, mely tökéletesen használható, ahol korlátozott hely áll rendelkezésre.
- Könnyű szállítás és üzembehelyezés.
- Teljesen automata bála kilökő: egyszerűsíti a bála eltávolítását
- A rögzítő karmok megakadályozzák a visszaugrást
- Automatikus ciklusok és „kész a bála” fényjelzés

# MACFAB 650

## BÁLÁZÓ MÉRETEK

Magasság	3,217 m
Szélesség	2,100 m
Mélység	1,524 m
Tömeg	1930 kg
Szállítási magasság	2,50 m
Hálózati feszültség	400 V

Motor	11 kW 32 A
Nyomó erő	50 t
Zaj szint	74 dB

## TÖLTŐNYÍLÁS MÉRETEK

Magasság	0,883 m
Szélesség	1,500 m
Mélység	1,100 m

BÁLA KIADÓ



## BÁLA MÉRETEK

Magasság	1,10 m
Szélesség	1,50 m
Mélység	1,10 m
Tömeg	max. 650 kg
(felhasznált anyagtól függően)	
Ciklus idő	40 sec



## JELLEMZŐK

- Bála tömeg 650 kg
- A legnagyobb kapacitású gép a termékskálán
- Nagy méretű betöltő nyílás a könnyű anyagbetöltéshez
- Teljesen automata bála kilökő: egyszerűsíti a bála eltávolítását
- Öt pántos kötözés a biztonságosabb báláért
- A rögzítő karmok megakadályozzák a visszaugrást

- Nagy mennyiségű anyagokhoz ideális: bálázóba helyezés előtt nem kell összepréselni a dobozokat

## VÁLASZTHATÓ EXTRÁK

- Elérhető 220 - 240 V-os hálózati feszültséggel
- PLC vezérlés és "bála kész" fényjelzés
- Toló kivitelű töltőajtó
- Alacsony zajszintű szivattyú 64 dB

## BÁLÁZÓ MÉRETEK

Magasság	2,320m
Szélesség	7,000 m
Mélység	1,782m
Tömeg	7,5 t
Hálózatifeszültség	380 - 400 V

Motor	11 kW ; 2,2 Kw
Nyomó erő	50 t
Ciklus idő	45 sec

## BÁLA MÉRETEK

Magasság	0,750m
Szélesség	1,100m
Hosszúság	1,500 m
Tömeg	max. 500kg

(felhasznált anyagtól függően)

## TÖLTŐNYÍLÁS MÉRETEK

Szélesség	1,200 m
Mélység	1,009 m



## JELLEMZŐK

- A PLC vezérlés biztonságos és könnyű működést biztosít.
- Cserélhető felső és alsó kések.
- Szintérzékelő az auto start/stop mechanizmushoz.
- 6db olajos henger a dugattyúk megvezetéséhez
- teljes löketű tömörítés
- Automata elakadás korrekció
- Hidraulikus ajtózárs biztonsági teszt.
- Bal vagy jobb oldali lengő ajtó.

## VÁLASZTHATÓ EXTRÁK

- Szállítószalag az anyag betöltéséhez
- 1100 L gyűjtő tartály ürítő
- Drót toló rendszer a gyorsabb és könnyebb bála kötözéshez.

# MACFAB HZ 70T

## BÁLÁZÓ MÉRETEK

Magasság	2,320m
Szélesség	7,000m
Mélység	1,782m
Tömeg	9 t
Hálózati feszültség	380 - 400 V

Motor	22 kw - 63 A
Nyomó erő	70 t
Ciklus idő	45 sec


## BÁLA MÉRETEK

Magasság	0,750m
Mélység	1,100m
Hossz	1,500 m
Tömeg	max. 500 kg

(felhasznált anyagtól függően)

## TÖLTŐNYÍLÁS MÉRETEK

Szélesség	1,200 m
Mélység	1,009 m

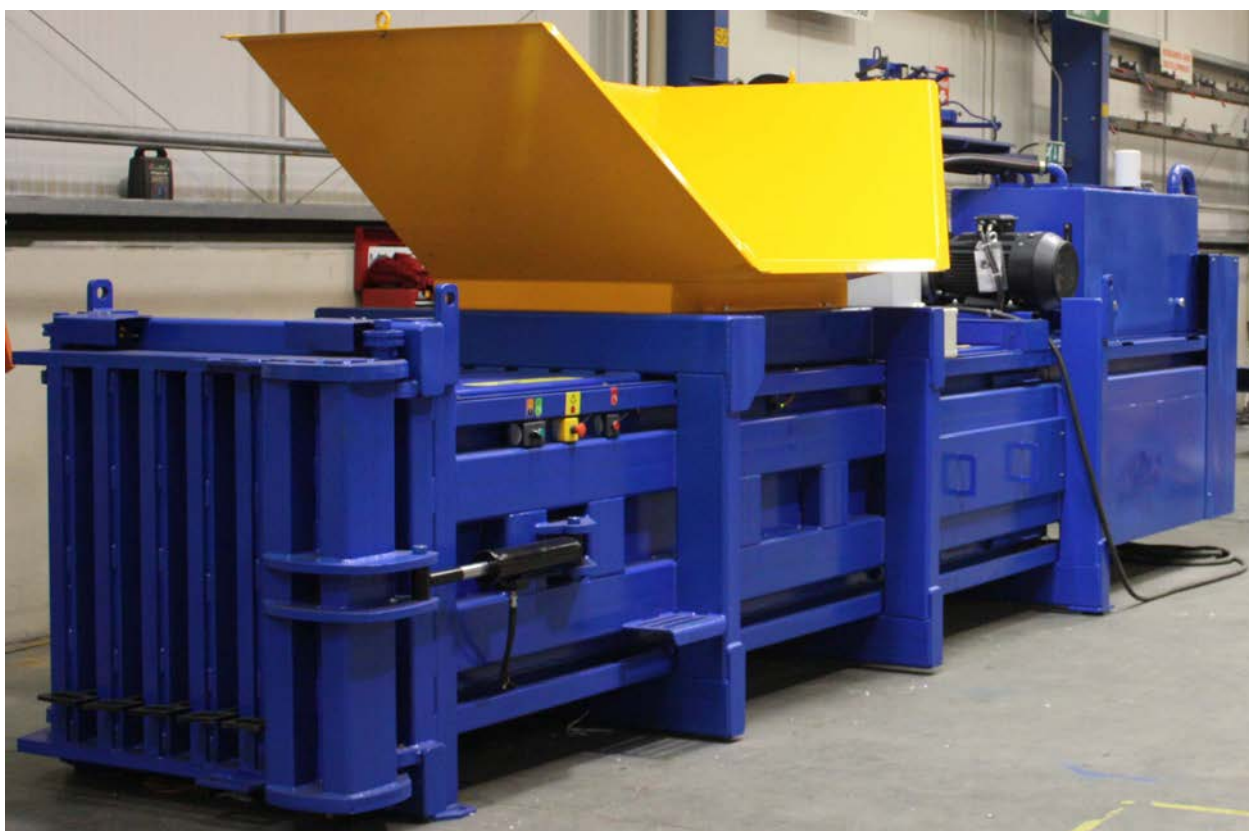

## JELLEMZŐK

- Nagy tömörítési erő azt jelenti, hogy a bálázó alkalmas kemény műanyagokhoz, Italos konzervdobozokhoz és számos más anyaghoz.
- PLC vezérlés biztonságo és könnyű működést ad.
- Cserélhető felső és alsó kések.
- Alul fotó érzékelő az automatikus indító/ leállító mechanizmushoz.
- Olajjal töltött nylon csúszók a megvezetéséhez
- teljes löketű tömörítés
- Automata elakadás korrekció

- Hidraulikus ajtózár biztonsági teszt.
- Bal vagy jobb oldali lengő ajtó.

## VÁLASZTHATÓ EXTRÁK

- Szállítoszalag az anyag betöltéséhez
- 1100 L gyűjtő tartály ürítő
- Drót toló rendszer a gyorsabb és könnyebb bála kötözéshez.
- Olaj hűtő

# MACFAB HORDÓ PRÉS

## TÖRŐGÉP MÉRTEK

Magasság	2,587 m
Szélesség	1,190 m
Mélység	1,000 m
Tömeg	690 kg
Szállítási magasság	1,8 m
Hálózati feszültség	380 - 400 V
Motor	11 kW 32 A

Nyomó erő	24 t
Zaj szint	75 dB
Törömitési arány	6:1
Ciklus idő	40 sec

## TÖLTŐNYÍLÁS MÉRTEK

Magasság	1,210 m
Szélesség	0,802 m
Mélység	0,816 m

TÖMÖRÍTÉS ELŐTT



TÖMÖRÍTÉS UTÁN



## JELLEMZŐK

- Magas tömörítési arány
- A teljesen zárt kamra magas szintű biztonságot garantál
- 30 literes olajgyűjtő tartály csap elvezetéssel

## VÁLASZTHATÓ EXTRÁK

- kisebb bálázó fej 200 literes acélhordó tömörítéshez

# MACFAB 40 PET PALACK PRÉS

## BÁLÁZÓ MÉRETEK

Magasság	2,342 m
Szélesség	2,050 m
Mélység	0,851 m
Tömeg	562 kg
Szállítási magasság	1,978 m
Hálózati feszültség	220-240 V

Motor	2,2 kW 16 A
Nyomó erő	8 t
Zaj szint	72 dB

## BÁLA MÉRETEK

Magasság	0,675 m
Szélesség	0,70 m
Mélység	0,50 m
Tömeg	max.40 kg
(felhasznált anyagtól függően)	
Ciklus idő	35 sec

## TÖLTŐNYÍLÁS MÉRETEK

Szélesség	0,50 m
Mélység	0,70 m



## JELLEMZŐK

- Egyedi lyukasztó mechanizmus szükségételené teszi a kupakok eltávolítását bálázás előtt
- Magas tömörítési arány
- Közepes és nagy mennyiségű műanyag flakonok feldolgozására
- Görgős prés fej a könnyű mozgatáshoz
- Felültöltős bálázó
- Időt takarít meg, ha betölti a szabad kamrát, míg a gép működik
- Korlátozott magasságú helyeken alkalmazható
- Bála emelő kocsit tartalmaz
- Csap csatlakozással ellátott 30 literes tartály tárolja a flakonokból kifolyó maradék folyadékot



# MACFAB 1100L KUKA TÖMÖRÍTŐ

## TÁROLÓ MÉRETEK

Magasság	2,12 m
Szélesség	1,16 m
Mélység	1,15 m
Tömeg	270 kg
Szállítási magasság	1,65 m
Hálózati feszültség	220 - 240 V

Motor	1,5 kW
Nyomó erő	3,5 t
Zaj szint	72 dB
Ciklus idő	20 sec



## JELLEMZŐK

- Csökkenti a napi/heti elszállítandó tárolók számát
- Tömörítési arány 3:1 (felhasznált anyagtól függ)
- Alsó emelő lemez biztosítja, hogy a tároló kerekei ne sérüljenek préselés közben
- Kétkezes működtetés biztonságosabb munkakörnyezet biztosít.
- Elérhető 660 literes tárolókhöz való adapter is

# MACFAB ZSÁKTÖMÖRÍTŐ

## ZSÁK PRÉSELŐ MÉRETEK

Magasság	1,861 m
Szélesség	1,200 m
Mélység	0,630 m
Tömeg	325 kg
Hálózati feszültség	220 - 230 V

## ZSÁK MÉRETEK

Magasság	0,175 m
Szélesség	0,520 m
Mélység	1,000 m

Motor	1,5 kW 13 A
Nyomó erő	3 t
Zaj szint	70 dB



MAGASSÁG DIAGRAM



## JELLEMZŐK

- Magas tömörítési arány: 10:1
- Egyaránt alkalmas vizes és száraz konyhai hulladékokhoz
- Alkalmazható garázs előterekben, üzlethelyiségekben, irodákban, kis vendéglátóipari létesítményekben
- Felültöltős
- Osztott kamra a könnyű zsák eltávolításhoz
- Kerékre szerelt a gyors és könnyű mozgatás érdekében
- Alacsony üzemeltetési magasság

## APRÍTÓ MÉRETEK

Magasság	2,168 m
Betöltési magasság	1,770 m
Szélesség	0,832 m
Mélység	0,928 m
Tömeg	195 kg
Hálózati feszültség	220 - 240 V

Motor	1,5 kW
Zaj szint	72 dB

APRÍTOTT ÜVEG



MAGASSÁGI DIAGRAM



## JELLEMZŐK

- Csökkenti a napi/heti elszállítandó tárolók számát
- Magas tömörítési arány 5:1
- Alkalmas 140 és 220 literes kerek hulladék tárolókhoz
- Ideális szállodákban, éttermekben, sörözőkben, éjszakai klubokban és újrahasznosító központokban
- Kicsi helyszükséglet
- Biztonságos és könnyű üzemeltetés

## MIÉRT VÁLASSZON MACFAB BÁLÁZÓT?

- Drasztikusan csökkenti a hulladékok elhelyezési költségét
- A MACFAB bálázó 90%-kal csökkenti a hulladékok térfogatát
- Több szabad tér és rendezett környezet
- Felhasználóbarát gép egyszerű és egyértelmű kezelhetőséggel
- Minimális alapterületet igényel
- IP 55 minősítés (lehetővé teszi a gépek üzemeltetését kültéren)
- Diszkrét kialakítás, alkalmazható olyan helyeken, ahol az ügyfelek is jelen lehetnek
- Alacsony üzemeltetési költségek
- Teljeskörű garancia
- Teljeskörű betanítás a gép telepítésekor
- Könnyű karbantartás

## BIZTONSÁGI FUNKCIÓK

- Minden bálázó megfelel a legújabb egészségügyi és biztonsági előírásoknak
- A bála egy zárt kamrán belül van összekötve
- A gép automatikus leállása nyitott ajtó esetén

További információkért lépjen kapcsolatba a helyi értékesítési képvisellettél:

Best Machinery Kft.

2310 Szigetszentmiklós

Csepeli út 15.

<http://bestmachinery.hu>

tel.: 24/525-920 fax:24/525-921

[info@bestmachinery.hu](mailto:info@bestmachinery.hu)

**JOGNYILATKOZAT:** A műszaki adatok és a prospektusban szereplő információk előzetes értesítés nélkül változhatnak. A méretek hozzávetőlegesek, mint a tömegek is. A gyártó / kereskedő nem vállal felelősséget a kiadványért, vagy a kiadvány speciális célokra történő felhasználásáért. A gyártó / forgalmazó nem tehető felelőssé a kézikönyv hibáiért vagy a közvetlen vagy közvetett veszteségekért, melyek ezen anyag használata, bemutatása következtében keletkeznek. Ennek a kiadványnak a tartalma nem fénymásolható, sokszorosítható vagy fordítható, teljes egészében vagy részben, előzetes engedély nélkül. A gyártó/kereskedő nem vállal felelősséget az olyan kártérítési követelésekre, amelyek az utasításban szereplő biztonsági előírások be nem tartásából erednek. Nem megfelelő használatból eredő kopás, vagy törés esetén szintén nem vállalunk felelősséget.

**Szabadalmak vonatkoznak minden MACFAB bálázógép termékre!**