


# CLG2020H

Dízel vagy LPG vagy  
benzin / gázüzemű homlokvillás  
targonca



Modell	Teljesítmény @ 500 mm LC	Üzemanyag	Motor
CLG2020H	2,000 kg	Diesel Tier III	Yanmar 4TNE92/2.7 L
CLG2020H (LPG)	2,000 kg	Dual: benzin/LPG	Nissan K21/2.065 L
CLG2020H (LPG)	2,000 kg	LPG	GM 3.0/3L

Általános adatok	1	Modell			CLH2020H	CLG2020H(LPG)	CLG2020H(LPG)
	2	Hajtómű típus			Dízel Tier III	Dual: benzin/LPG	LPG
	3	Névleges teherbírás	@ teherközép	kg	2,000	2,000	2,000
Tömeg	4	Teherközép		mm	500	500	500
	5	Üzemi súly	terhelés nélkül	kg	3,400	3,400	3,400
	6	Súlyelosztás	terhelve/terhelés nélkül, elől	kg	4,750 / 1,530	4,750 / 1,530	4,750 / 1,530
7	terhelés/nélkül, elől / hátul		kg	650 / 1,870	650 / 1,870	650 / 1,870	
Kerekek	8	Abronc típus			Pneumatikus	Pneumatikus	Pneumatikus
	9	Kerekek száma	elől / hátul		2 / 2	2 / 2	2 / 2
	10	Tengelytáv		mm	1,600	1,600	1,600
	11	Kerekek mérete	elől		7.00-12-12	7.00-12-12	6.00-9-10
	12		hátul		6.00-9-10	6.00-9-10	6.50 x 10
13	Nyomtáv	elől / hátul		970 / 980	970 / 980	970 / 980	
Oszlop	14	Max. villa magasság	szabvány duplex oszloppal	mm	3,000	4,700	3,000
	15	Szabademelés	szabvány duplex oszloppal	mm	150	150	150
	16	Magasság, leeresztve	szabvány duplex oszloppal	mm	2,040	2,040	2,040
	17	Magasság, kiemelve	szabvány duplex oszloppal	mm	4045.0	4045.0	4045.0
	18	Oszlopdöntés előre / hátra	szabvány duplex oszloppal	fok	6° / 10°	6° / 10°	6° / 10°
	19	Szállítás	szélesség	mm	1,100	1,100	1,100
	20	Villa kinyúlás	minimum / maximum	mm	271 / 1,072	271 / 1,072	271 / 1,072
	21	Villa méret	T xW x L	mm	45 x 122 x 1,070	45 x 122 x 1,070	45 x 122 x 1,070
Váz	22	Hossz villatőig	szabvány duplex oszloppal	mm	2,485	2,485	2,485
	23	Teljes szélesség		mm	1,150	1,150	1,150
	24	Védőkeret magassága		mm	2,170	2,170	2,170
	25	Fordulási sugár	minimum, külső	mm	2,205	2,205	2,205
	26	Villa túlnyúlás	szabvány duplex oszloppal	mm	440	440	440
	27	Min. munkafolyosó igény	+ teherhossz és biztonsági sáv	mm	3,765	3,765	3,765
	28	Hasmagasság	minimális terheléssel	mm	135	135	135
	29		tengelytáv középpontja	mm	145	145	145
Teljesítmény	30	Menet sebesség	terhelve / terhelés nélkül	kph	22 / 23	22 / 23	22 / 23
	31	Emelési sebesség	terhelve / terhelés nélkül	ms	0.45 / 0.55	0.45 / 0.55	0.45 / 0.55
	32	Süllyesztési sebesség	terhelve / terhelés nélkül	ms	0.48 / 0.45	0.6 / 0.4	0.6 / 0.4
	33	Max. vonóerő	terhelve	kg	2,000	1,920	1,920
	34	Max. kapaszkodóképesség	terhelve / terhelés nélkül	%	18 / 20	18/20	18 / 20
Rendszer	35	Fékek	üzemi		Láb / Hid	Láb / Hid	Láb / Hid
	36		rögzítő		Kézi / Mech	Kézi / Mech	Kézi / Mech
	37	Motor	gyártmány		Yanmar	Nissan	GM
	38		modell		4TNE92	K21	Certified GM3.0
	39		kipufogógáz szabályozás		EPA/Euro Tier III	None	None
	40	Motor	hengerek		4	4	4
	41		lökettérfogat	liters	2.659	2.065	3.000
	42		névleges teljesítmény	kw / rpm	33 / 2,450	31.2 / 2,250	64 / 2,700
	43		max. nyomaték	N / m / rpm	140 / 1,700	143.7 / 1,600	220 / 1,8 00

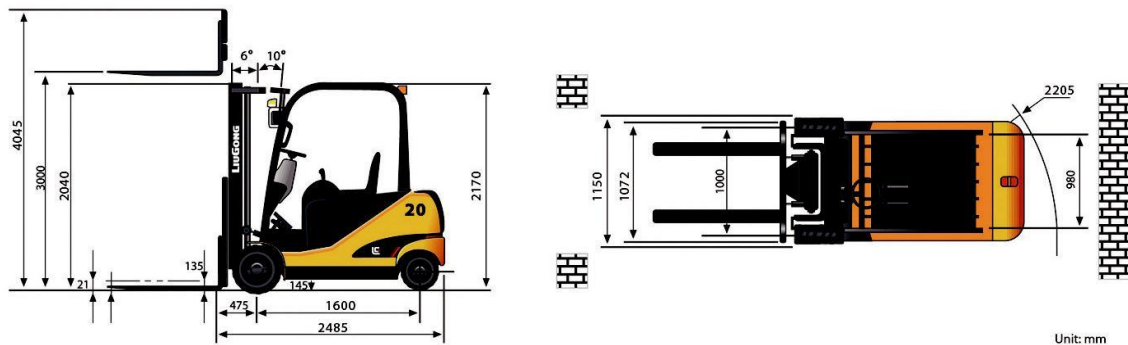

A műszaki adatok és a kivitelezés előzetes értesítés nélkül változhat. A képen látható berendezés opciós felszereltséget is tartalmazhat