



Biber 7 és Biber 7 plus sorozat



Biber 7

Átgondolt technika nagy teljesítmény és könnyedség

A 8, páronként eltolt aprítókéssel szerelt Eschlböck aprítódob nagy lendítőtömege könnyed munkavégzést és ezzel egyidejűleg alacsony meghajtási teljesítményt garantál. A szériakivitelhez tartozó elektronikus behúzásvezérlés folyamatos munkavégzést tesz lehetővé még kis vontatókkal is, valamint megnöveli az átbocsátást. A nagy teljesítményű hidraulikaberendezés (a Biber 7 plus esetében szériaszerűen megerősített) és az erős ékszíj előtételhajtás erőteljes behúzást biztosít. A robosztus aprítókés rendszer mellett a puhafák és cserjék aprításához gyorsan cserélhető pengék állnak rendelkezésre.

Idegen tárgy – nyírócsap biztosítás

A faraktárban felejtett idegen tárgyak, mint például szerszámok, darus adagoláskor könnyen elnézhetők és bekerülhetnek a faaprító gépbe. Az aprítókés-befogás újonnan szabadalmaztatott idegen tárgy-nyírócsap biztosítása segítségével a kisebb


károsodások gyakran közvetlen módon elháríthatók vagy legalábbis mérsékelhetők és a javítási költségek csökkenthetők.

Nagy behúzónyílás és láncos behúzószalag

A behúzó láncszalag egész fáktól kezdve a rövid fadarabok és kérgek egyszerű adagolását teszi lehetővé. Az új, nagy méretű behúzótolcsér a legújabb ismertek szerinti biztonsági berendezésekkel van felszerelve.

Biber 7 plus – kézi- és darus adagoláshoz tartozó biztonsági berendezések

A darumeghosszabbító vályú feltevésével egyetlen elem leszerelése nélkül megvédjük a kézi kapcsolót. Darus adagolás esetén a vontatóról kényelmesen kezelhető valamennyi funkció a kábeles távirányítás segítségével. A Biber 7 ezzel a nagy gépek komfortját kínálja.



Cserélhető rostákkal egzakt aprítékminőség


A cserélhető rosták teszik lehetővé az Ö-(osztrák) 7133 és az EN 14961-nek megfelelő egzakt apríték minőséget. Az apríték távolra történő kidobását a két továbbító csiga és az erős ventilátor biztosítja.



Biber 7 plus daruval



Átgondolt, robosztus aprítódob

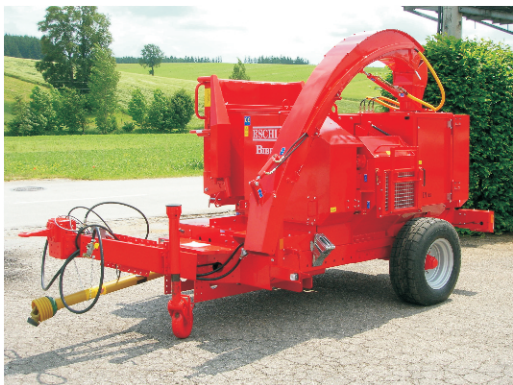

Biber 7 plus



Biber 7 plus darus/kézi adagolással

Műszaki adatok

	Biber 7	Biber 7 plus
Aprítórendszer	Dobaprító	
Behúzónyílás	35 x 56 cm	
Behúzó láncszalag	0,8 m	
Aprítókések száma	8 darab	
Cserélhető rosta a következő aprítékhoz	2, 3 vagy 4 cm	
Elektronikus behúzás vezérlés üzemmórá számlálóval	●	●
Ékszíj előtételhajtás	SPB	SPC
Meghajtási teljesítményigény kardántengellyel	44 - 100 kW	44 - 125 kW
Kardántengely fordulatszám	1000 Ford./min	
Futótengely 10 (25) km/h	●	●
Futótengely 80 km/h, sűrített levegővel fékezett	-	○
Megerősített hidraulika meghajtás	○	●
Kábeles távirányítás	-	●
Kronos 4000 adagoló daru	-	○
Méret H x Sz x M (m)*		
Munkaállás	3,75 x 2,93 x 3,50	5,00 x 3,35 x 4,00
Szállítási helyzet	3,75 x 2,43 x 2,80	5,00 x 2,55 x 3,20
Súly kb.*	3.150 kg	5.000 kg

* Felszereltségtől függő ● Szériakivitel ○ Kiegészítő felszerelés felár ellenében