



# 385B

## Csúszókormányzású rakodógép



<b>Motor</b>	Yanmar4TNV98T-ZNLYS 61 6
<b>Bruttó teljesítmény</b>	kW (82.6 LE) @ 2,400 rpm
<b>Nettó teljesítmény</b>	57.3 kW (76.8 LE) @ 2,400 rpm
<b>Felszakító erő</b>	25 kN
<b>Névleges teherbírás</b>	1,045 kg
<b>Kanál térfogat</b>	0.6 m <sup>3</sup>
<b>Üzemi súly</b>	3,550 kg

# 385B

## Csúszókormányzású rakodógép



### MOTOR

Kipufogógáz szabályozás	Tier 4i / Stage IIIB
Gyártmány/Modell	Yanmar 4TNV98T-ZNLYS
Bruttó teljesítmény	61.6 kW (82.6 LE) @ 2,400 rpm
Nettó teljesítmény	57.3 kW (76.8 LE) @ 2,400 rpm
Max. nyomaték	292.6 Nm @ 1,550 rpm
Hengerek száma	4
Löktérfogat	3.3 L
Hűtés típusa	víz

### ELEKTROMOS RENDSZER

Feszültség	12 V
Generátor kimenet	80 amps

### LÁNCHÁZ

Hajtáslánc mérete	100 HS
-------------------	--------

### ABRONCSOK

Abroncs típusa	pneumatikus
Abroncs méret	12-16.5
Szővetbetét	10

### HIDRAULIKA

Rendszer típus	zárt	
Normál átfolyás	84.3 L/min	
Opció átfolyás	122.1 L/min	
Hidrosztatikus nyomás haladáskor	32 MPa	
Üzemi hidrosztatikus nyomás	20.7 MPa	
Ciklusidők, teljes	8.7 mp	
Emelés	Ürítés	Süllyesztés)
4.1 mp	2.4 mp	2.2 mp

### ÜZEMI SÚLY

Üzemi súly	3,550 kg
------------	----------

### MŰKÖDÉS

Statikus billenési terhelés	2,090 kg
Névleges terhelhetőség	1,045 kg
Gém szakító erő	21.6 kN
Kanál felszakító erő	25 kN
Ürítési magasság legfelső állásban	2,425 mm
Kinyúlás ürítéskor legfelső állásban	560 mm
Maximális döntési szög ürítéskor legfelső állásban	39°
Maximális csuklócsap magasság	3,105 mm
Kanál max. hátradöntési szöge a földön	30°
Hasmagasság	200 mm
Hátso terepszög	27°
Első sugár	2,000 mm

### ÚRTARTALOM

Üzemanyagtartály	80 L
Motorolaj	10.4 L
Hűtőrendszer	20 L
Hidraulika tartály	56 L
Teljes hidraulika rendszer	60 L
Láncház, oldalanként	12 L

### SZABVÁNY FELSZERELTSÉG


Alap kanál – 0.6 m<sup>3</sup>  
Biztonsági Interlock  
Gém Interlock  
Gyorscsatlakozó  
Zárt ROPS/FOPS fülke  
Légkondicionáló, fűtés  
Szabvány átfolyási kapacitás (84.3 L/perc)

### OPCIÓS FELSZERELTSÉG

Magas átfolyási kapacitás (122.1 L/perc)  
Védőlánc (gumikra)  
Tömör abroncsok  
Pót ellensúly

### KIEGÉSZÍTŐ ADAPTEREK

- 4 az 1-ben kanál – 0.5 m<sup>3</sup>  
- Rocket kanál – 0.4 m<sup>3</sup>  
- Scrap kanál – 350 mm - 650 mm  
- Hidraulikus bontókalapács  
- Villa  
- Emelőgém  
- Talajfúró adapter  
- Hótolólap  
- Aszfaltmaró  
- Seprű adapter  
- Hidraulikus  
- Földnyeső adapter

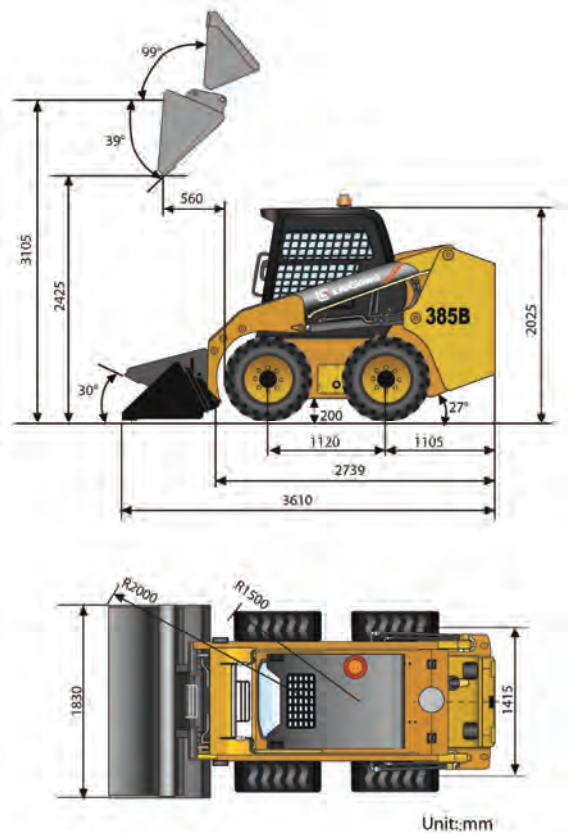

### Best Machinery Kft.

2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 15.

Tel: +36 24 525 920

Fax: +36 24 525 921

www.bestmachinery.hu • info@bestmachinery.hu