

Motor	Perkins1104D-44T
Bruttó teljesítmény	74,5 kw (101 Le) @ 2.200 rpm
Nettó teljesítmény	72 kW (98 Le) @ 2.200 rpm
Max. sebesség	41 km/h
Szabvány rakodó kanál	1,1 m ³
Szabvány kotró kanál	0,22 m ³
Üzemi súly	9.480 kg

CLG777A

Kotró-rakodó



TOUGH WORLD. TOUGH EQUIPMENT.

MOTOR

Kipufogógáz szabvány	Tier 3 / Tier 4
Típus	Perkins
Modell	1104D-44T
Bruttó teljesítmény	74.5 kw (101 Le) @ 2.200
Nettó teljesítmény	72 kw (98 Le) @ 2.200
Max. nyomaték	392 Nm @ 1.400 rpm
Lökettérfogat	4,4 L

ELEKTROMOS RENDSZER

Rendszer feszültség	12 V
Akkumulátor	95 amp - hr

MEGHAJTÁS

Hajtott kerekek száma	4 wd
1.fokozat max.sebessége, előre/hátramenet	6,6 km/h
2.fokozat max.sebessége, előre/hátramenet	10,8 km/h
3.fokozat max.sebessége, előre/hátramenet	24 km/h
4.fokozat max.sebessége, előre/hátramenet	41 km/h
Fordulókör sugara, külső kerék	4.225 mm
Fordulókör sugara a kanál külső élénél	5.554 mm

FÉKEK

Üzemi fék típusa	olajhűtésű tárcsafék
Üzemi fék hajtása	levegő hidraulikus

KEREKEK

Első kerekek mérete	Széria: 20" / Opció: 28"
Hátsó kerekek mérete	28"

HIDRAULIKA

Hidraulikus kör	nyitott
Teljes áramlás	143 L/min
Biztosító szelep beállított értéke	24 MPa
Szivattyú típusa	tandem fogaskerék szivattyú
Kormányzás típusa	elsőbbségi szelep

ÜZEMI SÚLY

Üzemi súly (felszereltség függvényében)	9.000 - 9.480 kg
---	------------------

OPCIÓK

Ride control - gém-lengéscsillapító
 Azonos méretű (28") első-hátsó kerekek négykerék-kormányzással - fordulókör sugara: 4.075 mm / 4.850 mm

RAKODÓ

Szabvány kanál típus (ajánlott)	kanál alap térfogata 1,1 m ³
Szabvány rakott kanál kapacitás ISO (ajánlott)	1,1 m ³
Szabvány kanál szélesség (ajánlott)	Emelési 2.350 mm
Emelési teljesítmény max.magasságnál	33,2 kN
Kanál felszakító erő	59,6 kN
Max. döntési szög legfelső állásban	45°
Döntési magasság maximális szögnél	2.665 mm
Döntési kinyúlás ürítéskor legfelső állásban	635 mm
Gém emelési teljesítmény, vég, teljesítmény	47,3 kN
Maximális ásási mélység	30 mm

KOTRÓ

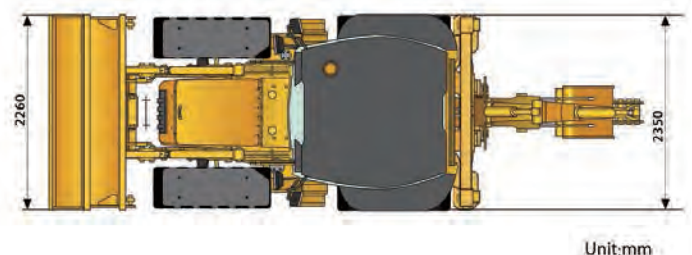
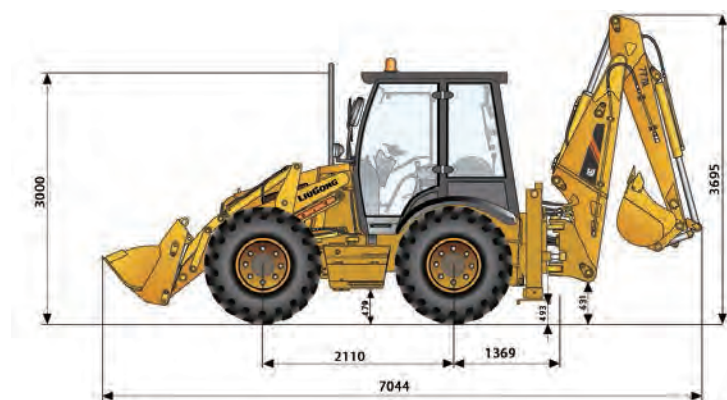
Szabvány kanál típus (ajánlott)	alap kanál 0,22 m ³
Szabvány rakott kanál kapacitás ISO (ajánlott)	0,22 m ³
Szabvány kanál szélesség (ajánlott)	762 mm
Maximális ásási mélység	5.600 mm
Csuklócsap kinyúlás talajszinten	6.553 mm
Kanál forgási szög	182°
Ásóerő a kanálon	58,2 kN
Ásóerő a kanálszáron, szabvány	37,5 kN
Rakodási magasság	4.273 mm
Csuklócsaptól számított kinyúlás	3.007 mm

ÜRTARTALOM

Üzemanyag tartály	130 L
Motor olaj	8 L
Hűtő rendszer	16L
Hidraulika tartály	130 L
Teljes hidraulika rendszer	170 L
Átviteli és nyomatékváltó	17 L
Tengely elől	8.5 L
Tengely hátul	13 L

SZABVÁNY FELSZERELTSÉG

Carraro PowerShift automata váltó
 Carraro 4x4 hidak
 ROPS/FOPS zárt kabin klímával
 MP3 lejátszós hangrendszer USB-vel
 Kiépített segédhidraulika kör elől-hátul, (hátul dual way)
 Teleszkópos gém
 Joystick vezérlés
 Nagyobb méretű (20") első kerekek
 6 az 1-ben rakodókanál raklapvillával

**Best Machinery Kft.**

H-2310 Szigetszentmiklós, Csepeli str. 15.

Tel: +36 24 521 920

Email: info@bestmachinery.hu

www.bestmachinery.hu

01/2017 Designed by LiuGong