



CLG915D

Kotrógép



Motor	Cummins
Bruttó teljesítmény	82 kW @ 2,200 rpm
Nettó teljesítmény	76.2 kW @ 2,200 rpm
Maximális ásási mélység	5,470 mm
Szabvány kanál térfogat	0.55 m ³
Üzemi súly	13,900 kg

CLG915D

Kotrógép



MOTOR

Kipufogógáz szabályozás	Tier 3 / Stage III
Gyártmány	Cummins
Bruttó teljesítmény	82 kW @ 2,200 rpm
Nettó teljesítmény	76.2 kW @ 2,200 rpm
Max. forgatónyomaték	488 N.m @ 1,500 rpm
Hengerek száma	4
Lökettérfogat	4.5 L

LÁNCTALP

Maximális haladási sebesség	5.4 km/h
Kapaszkodóképesség	70 %
Vonóerő	124.3 kN

ALVÁZ

Talp szélesség	600 mm
Talpak száma oldalanként	45
Felső görgők száma oldalanként	2
Alsó görgők száma oldalanként	7

HIDRAULIKA

Fő szivattyú szállítási teljesítmény	240 L/min
Max. nyomás	319 bar
Pilot szivattyú szállítási teljesítmény	20 L/min

ELFORDULÁSI RENDSZER

Fordulatszám	12.9 rpm
--------------	----------

KANÁLSZÁR

Kanálszár hossza	2,500 mm
Kanálszár ásási ereje, normál, ISO	60.4 kN

ÜZEMELTETÉS

Maximális ásási mélység	5,470 mm
Kinyúlás talajszinten	8,215 mm
8 szint mélység mérete	5,255 mm
Maximális bevágási magasság	8,765 mm
Üritési magasság	6,305 mm
Maximális függőleges bevágási mélység	4,810 mm

KANÁL


Szabvány rakott kanál térfogat (ajánlott)	0.55 m ³
Minimális rakott kanál térfogat Opció	0.36 m ³
Maximális rakott kanál térfogat Opció	0.73 m ³
Kanál felszakító erő, normál, ISO	83.5 kN

ŰRTARTALOM

Üzemanyag tartály	266 L
Motor olaj	14 L
Hűtő rendszer	20 L
Hidraulika tartály	120 L
Teljes hidraulika rendszer	200 L

		Kanál: SAE 0.55 m ³ , 438 kg Gém: 4,600 mm Kanálszár: 2,500 mm Talp: 600 mm Ellensúly: 2,300 kg												
Emelési pont magasság		2 m		3 m		4 m		5 m		6 m		Max. kinyúlás		
		kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	Első	Oldalsó	mm
6 m	kg							※2,666	1,901			※2,666	1,901	5,000
5 m	kg							※2,693	1,883			※2,443	1,405	5,800
4 m	kg					※3,095	2,722	※2,878	1,825	2,526	1,284	※2,380	1,199	6,200
3 m	kg	※7,427	※7,427	※4,780	4,203	※3,753	2,569	3,221	1,741	2,476	1,238	2,090	1,020	6,600
2 m	kg			※6,384	3,846	※4,523	2,402	3,299	1,648	2,416	1,185	1,945	924	6,800
1 m	kg			※7,521	3,593	4,694	2,260	3,202	1,564	2,360	1,134	1,911	893	6,800
0	kg	※11,684	7,576	※7,897	3,480	4,582	2,167	3,130	1,501	2,316	1,094	1,980	92	6,600
-1 m	kg	※11,183	7,540	※7,754	3,443	4,526	2,120	3,088	1,464	2,291	1,072	2,067	959	6,400
-2 m	kg	※10,208	7,565	※7,241	3,449	4,515	2,111	3,078	1,456			2,421	1,137	5,800
-3 m	kg	※8,704	7,650	※6,322	3,493	4,546	2,137	3,109	1,482			2,919	1,393	5,200

1. ※ a megjelöltek terhelése inkább a hidraulikus teljesítménytől függ.
2. A fenti névleges terhelések megfelelnek az ISO 10567 hidraulikus kotrógép emelőerő minősítési szabványának. Nem haladhatja meg a 87%-os hidraulikus emelőerőt vagy 75%-os üritési terhelést.
3. Kanál emelő horognál!

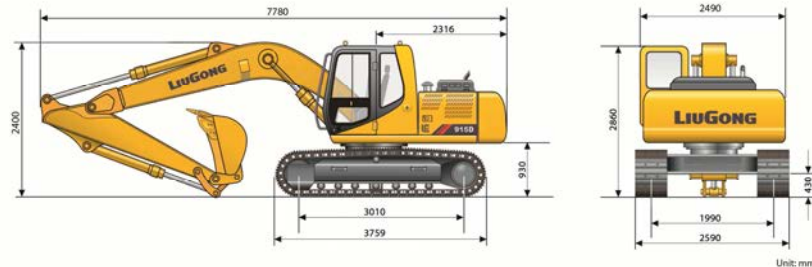

Best Machinery Kft.

2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 15.

Tel: +36 24 525 920

Fax: +36 24 525 921

www.bestmachinery.hu • info@bestmachinery.hu

A műszaki adatok és a kivitelezés előzetes értesítés nélkül változhatnak. A képen látható berendezés opciós felszereltséget is tartalmazhat.