



# 908D Kotrógép



<b>Motor</b>	Yanmar
<b>Bruttó teljesítmény</b>	56,5kW (76 Le) @ 2.200 rpm
<b>Nettó teljesítmény</b>	54,3kW (72,8 Le) @ 2.200 rpm
<b>Maximális ásási mélység</b>	4.150 mm
<b>Szabvány kanál térfogat</b>	0,32 m <sup>3</sup>
<b>Üzemi súly</b>	7.800 kg

# 908D

## Kotrógép



### Motor

Kipufogógáz szabályozás	Tier 3 / Stage III
Gyártmány	Yanmar
Bruttó teljesítmény	56,5 kW (76 Le) @ 2.200 rpm
Nettó teljesítmény	54,3 kW (72,8 Le) @ 2.200 rpm
Max. forgatónyomaték	277 Nm @ 1.650 rpm
Hengerek száma	4
Lökettérfogat	3,3 L

### Láncfalp

Maximális haladási sebesség	4,2 km/h
Kapaszkodóképeség	70 %
Vonóerő	56 kN

### Alváz

Talp szélesség	450 mm
Talpak száma oldalanként	39
Felső görgők száma oldalanként	6
Alsó görgők száma oldalanként	1

### Hidraulika

Fő szivattyú száll. telj.	198 L/min
---------------------------	-----------

### Kanálszár

Kanálszár hossza	1.650 mm
Kanálszár ásási ereje, normál, ISO	40,1 kN

### Üzemeltetés

Maximális ásási mélység	4.150 mm
Kinyúlás talajszinten	6.225 mm
8. szint mélység mérete	3.785 mm
Maximális bevágási magasság	7.150 mm
Üritési magasság	5.080 mm
Maximális függőleges bevágási mélység	3.230 mm

### Kanál

Szabvány rakott kanál térfogat (ajánlott)	0,32 m <sup>3</sup>
Minimális rakott kanál térfogat Opció	0,14 m <sup>3</sup>
Maximális rakott kanál térfogat Opció	0,4 m <sup>3</sup>
Kanál felszakító erő, normál, ISO	61 kN

### Úrtartalom

Üzemanyag tartály	175 L
Motor olaj	7 L
Hűtő rendszer	15 L
Hidraulika tartály	60 L
Teljes hidraulika rendszer	113 L

### Elfordulási rendszer


Fordulatszám 10 rpm  
 Kanál: SAE 0,32 m<sup>3</sup> Gém: 3.710 mm Kanálszár: 1.650 mm Talp: 450 mm

Emelési pont magasság	2 m		3 m		4 m		5 m	
	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg
5 m			※1.471	※1.471				
4 m			※1.590	※1.590	※1.545	※1.545		
3 m	※2.635	※2.635	※1.995	※1.995	※1.713	1.577		
2 m	※4.320	※4.320	※2.575	2.329	※1.972	1.493	※1.583	1.087
1 m	※5.188	※4.148	※3.070	2.169	※2.221	1.413	※1.685	1.048
0	※5.091	4.094	※3.285	2.081	※2.367	1.357	※1.796	1.006
-1 m	※4.737	4.096	※3.221	2.052	※2.349	1.332	※1.852	976
-2 m	※4.099	※4.099	※2.879	2.067	※2.081	1.344		

※ A megjelöltek terhelése inkább a hidraulikus teljesítménytől függ.

1. A fenti névleges terhelések megfelelnek az ISO 10567 hidraulikus kotrógép emelőerő minősítési szabványának. Nem haladhatja meg a 87%-os hidraulikus emelőerőt vagy 75%-os üritési terhelést.

2. Kanál emelő horognál.

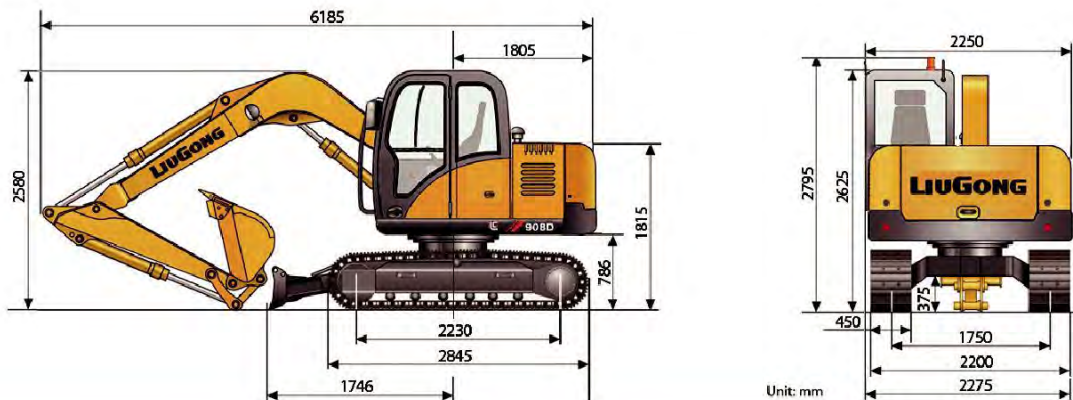

### Best Machinery Kft.

2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 15

Tel: +36 24 525 920

Fax: +36 24 525 921

http://bestmachinery.hu – info@bestmachinery.hu

A műszaki adatok és a kivitelezés előzetes értesítés nélkül változhatnak. A képen látható berendezés opciós felszereltséget is tartalmazhat.