

2020A-S

Elektromos, négytámaszú
Homlokvillás targonca



Modell	Teljesítmény @ 500 mm LC	Meghajtás	Vezérlő
2020A-S	2,000 kg	Elektromos	SME




2020A-S

Elektromos homlokvillás targonca



Általános	1	Névleges kapacitás	@ teherközép	kg	2,000
	2	Teherközép		mm	500
Súly	3	Üzemi súly	terhelés nélkül min. akkumulátor súly esetén	kg	3,500
	4	Súlyelosztás	terhelve elől/hátul	kg	4841/659
	5		terhelés nélkül, elől/hátul	kg	1660/1840
Kerekek	6	Kerekek	elől/hátul		2 / 2
	7	Tengelytáv		mm	1,510
	8	Kerekek mérete	elől		23×9-10-16PR
	9		hátul		18×7-8-14PR
10	Nyomtáv	elől/hátul			970 / 880
Oszlop	11	Max. villa magasság	szabvány duplex oszloppal	mm	3,000
	12	Szabademelés	szabvány duplex oszloppal	mm	140
	13	Magasság leeresztve	szabvány duplex oszloppal	mm	2055
	14	Magasság, kiemelve	szabvány duplex oszloppal	mm	4115
	15	Oszlopdöntés előre/hátra	szabvány duplex oszloppal	deg	6° / 7°
	16	Szállítás	szélesség	mm	1040
	17	Villa kinyúlás	minimum / maximum	mm	215/1040
	18	Villaméret	T x W x L	mm	40×120×1070
Váz	19	Hossz villától	szabvány duplex oszloppal	mm	2220
	20	Teljes szélesség		mm	1200
	21	Védőkeret magassága		mm	2050
	22	Fordulási sugár	minimum, külső	mm	2,050
	23	Villa túlnyúlás	szabvány duplex oszloppal	mm	405
	24	Min. munkafolyosó igény	+ teherhossz és biztonsági sáv	mm	3655
	25	Hasmagasság	minimális terheléssel	mm	95
	26		tengelytáv középpontja	mm	115
	27	Akkumulátor tartó	hossz / szélesség / magasság	mm	880/655/680
Teljesítmény	28	Menetsebesség	terhelve / terhelés nélkül	kph	15 / 15
	29	Emelési sebesség	terhelve / terhelés nélkül	m/s	0.35 / 0.5
	30	Süllyesztési sebesség	terhelve / terhelés nélkül	m/s	0.52/0.48
	31	Max. vonóerő	rövid ideig max. 5 perc	kg	10700
	32		tartósan max. 60 perc	kg	3900
	33	Max. kapaszkodóképesség	rövid ideig max. 5 perc	%	13
34	tartósan max. 60 percig		%	5	
Rendszer	35	Vezérlés	típusa		AC
	36	Motor teljesítmény	meghajtás x 2	kW	8
	37		hidraulika	kW	15
	38	Akkumulátor	típusa		8dB560
	39		feszültség	v	48
	40		max. kapacitás (5 órás kisütés)	Ah	560
	41		súly, minimum / maximum	kg	850/1050
	42	Hidraulika nyomás	rendszer	bar	18.1
	43		segédhidraulika kör	bar	18.1

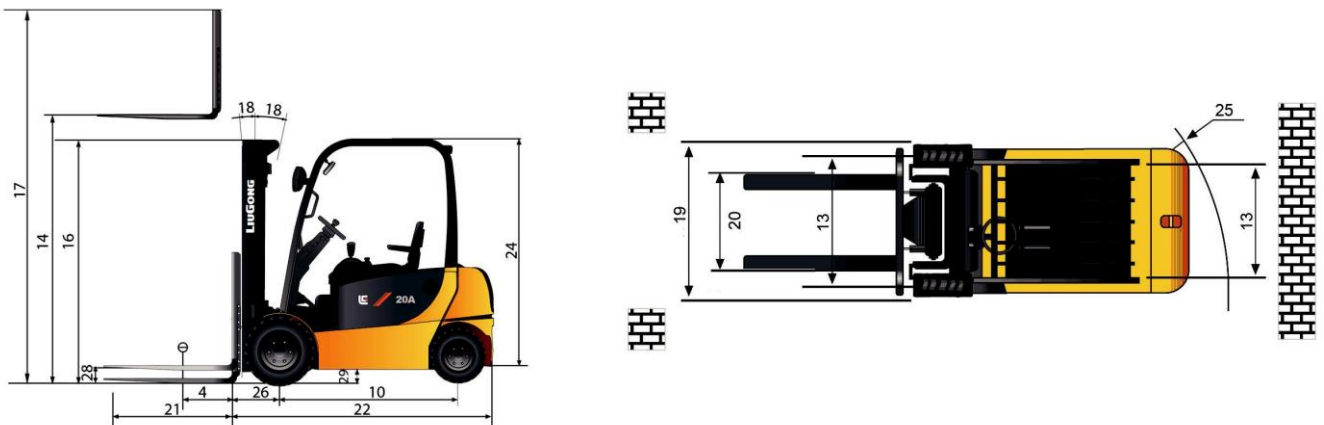

A műszaki adatok és a kivitelezés előzetes értesítés nélkül változhat. A képen látható berendezés opciós felszereltséget is tartalmazhat.