

# 2015A-T

Elektromos, háromtámaszú  
Homlokvillás targonca




Modell	Teljesítmény @ 500 mm LC	Meghajtás	Vezérlés
2015A-T	1,500 kg	Elektromos	SME

# 2015A-T

## Elektromos háromtámaszú homlokvillás targonca



Általános	1	Modell			<b>2015A-T</b>
	2	Meghajtás			Elektromos
	3	Névleges kapacitás	@ teherközép	kg	1,500
	4	Teherközép		mm	500
Súly	5	Üzemi súly	terhelés nélkül min. akkumulátor súly esetén	kg	3,050
	6	Súlyelosztás	terhelve elől/hátul	kg	3,992 / 1,522
	7		terhelés nélkül, elől/hátul	kg	558 / 1,528
	8	Abroncstípus			Fűvott
Abroncsok	9	Kerekek	elől/hátul		2 / 2
	10	Tengelytáv		mm	1,340
	11	Kerekek mérete	elől		18 x 7 - 8
	12		hátul		15 x 4.5 - 8
	13	Nyomtáv	elől/hátul		925 / 180
Oszlop	14	Max. villa magasság	szabvány duplex oszloppal	mm	3,000
	15	Szabademelés	szabvány duplex oszloppal	mm	135
	16	Magasság leeresztve	szabvány duplex oszloppal	mm	2,045
	17	Magasság, kiemelve	szabvány duplex oszloppal	mm	4,090
	18	Oszlopdöntés előre/hátra	szabvány duplex oszloppal	deg	6° / 7°
	19	Szállítás	szélesség	mm	1,040
	20	Villa kinyúlás	minimum / maximum	mm	222 / 1,010
	21	Villaméret	T x W x L	mm	35 x 100 x 920
Váz	22	Hossz villatőig	szabvány duplex oszloppal	mm	1,935
	23	Teljes szélesség		mm	1,110
	24	Védőkeret magassága		mm	2,025
	25	Fordulási sugár	minimum külső	mm	1,550
	26	Villa túlnyúlás	szabvány duplex oszloppal	mm	385
	27	Min. munkafolyosó igény	+ teherhossz és biztonsági sáv	mm	3,135
	28	Hasmagasság	minimális terheléssel	mm	60
	29		tengelytáv középpontja	mm	105
	30	Akkumulátor tartó	hossz / szélesség / magasság	mm	565 / 830 / 675
	Teljesítmény	31	Menetsebesség	terhelve / terhelés nélkül	kph
32		Emelési sebesség	terhelve / terhelés nélkül	m/s	0,35 / 0,5
33		Süllyesztési sebesség	terhelve / terhelés nélkül	m/s	0,5 / 0,4
34		Max. vonóerő	rövid ideig max. 5 perc	kg	1,275
35			tartósan max. 60 perc	kg	316
36		Max. kapaszkodóképesség	rövid ideig max. 5 perc	%	20
Rendszer	37	Vezérlés	típusa		SME, AC
	38	Motor teljesítmény	meghajtás x 2	kW	13
	39		hidraulika	kW	15
	40	Akkumulátor	típusa		Savas
	41		feszültség		48
	42		max. kapacitás (6 órás kisütés)	Ah	540
	43		súly, minimum / maximum	kg	760 / 920

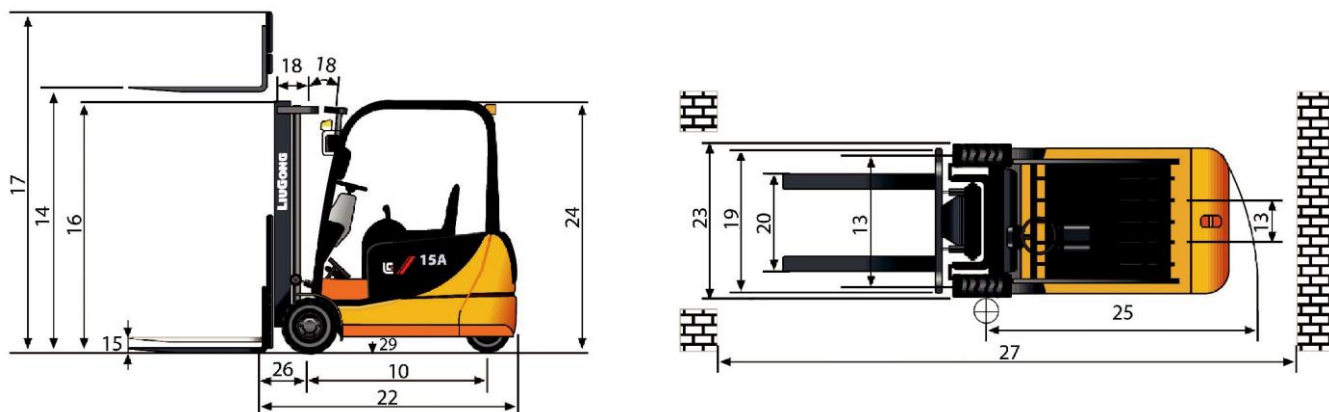

A műszaki adatok és a kivitelezés előzetes értesítés nélkül változhat. A képen látható berendezés opciós felszereltséget is tartalmazhat.