



# Biber 70 sorozat – darus adagoláshoz



Biber 70 ZK



Biber 70 S



Biber 70 SDK



Biber 70 RM

A Biber 70-es sorozatot speciálisan a gyakorlati munkához a darus adagolás igénye miatt fejlesztettük ki. Fontos a farönkök és a bokros anyagok egyszerű és hatékony adagolásához a fent elhelyezett két behúzó hengerrel és lent a behúzó láncszalaggal rendelkező erős, agresszív behúzó rendszer.

## Robosztus és gyors

Ezt a sorozatot a roboztus és könnyű futású idegen tárgytól védő nyírócsapszeggel rendelkező aprító rendszer és az opcionális penge gyorscserélő jellemzi.

## Egzakot aprítékminőség

A cserélhető rosták teszik lehetővé a 7133 Ö-szabvány és az EN 14961 szerinti egzakot aprítékminőségeket.

## Erős kifúvó és nagy kidobási távolság

Az egyszerűen cserélhető kopó alkatrészekkel szerelt erős ventilátor teszi lehetővé a nagy kidobási távolságokat és biztosítja a gazdaságosságot a nagy átmenő mennyiségek esetében is.

## Kompakt a vontatóról meghajtva

A Biber 70 Z és ZK modellek rövid, a Biber 70 ZZ és ZZK hosszú, kettéosztott behúzó láncszalaggal van felszerelve. Az oldalról történő etetéssel ezek a gépek nagyon fordulékonyak és kompakt építésűek.

## Forgóváz és kényelmes feladóasztal

A hosszú láncos behúzószalag a Biber 70 S és Biber 70 SDK esetében egyszerű anyagfeladást tesz lehetővé. A forgóváz gondoskodik a szűk fordulási körrel és lehetőséget ad a jobbról vagy balról történő adagolást.

## Egyéni felépítési változatok


A Biber 70 keretre szerelt és felszerelhető önálló hordozó járműre (tgk., nyerges vontató, láncfalas jármű).



Biber 70 ZZK

| Műszaki adatok                               | 70 Z / ZK       | 70 ZZ / ZZK     | 70 S            | 70 SDK          | 70 RM           |
|----------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Behúzónyílás                                 | 40 x 84 cm      | 40 x 84 cm      | 40 x 84 cm      | 40 x 84 cm      | 40 x 84 cm      |
| Aprítókések száma                            | 12              | 12              | 12              | 12              | 12              |
| Láncos behúzószalag                          | 0,8 m           | 0,6 + 1,4 m     | 2,8 m           | 2,8 m           | 2,8 m           |
| Hidr. billenthető beh. vályú                 | ●               | ●               | -               | -               | -               |
| Billenthető fafelrakó vályú                  | -               | -               | ○               | ○               | ○               |
| Kardántengelyes meghajtás teljesítményigénye | 110 - 220 kW    | 110 - 220 kW    | -               | -               | -               |
| Kardántengely fordulatszám                   | 1000 Ford./min  | 1000 Ford./min  | -               | -               | -               |
| Motor osmeghajtás teljesítményigénye         | -               | -               | 199 kW          | 199 kW          | 199 kW          |
| Hidr. forgóváz                               | -               | -               | ●               | ●               | -               |
| Forgó koszorú                                | -               | -               | -               | ●               | ○               |
| Adagoló daru                                 | - / ●           | - / ●           | -               | -               | -               |
| Spaltbiber (hasító)                          | ○               | ○               | ○               | ○               | ○               |
| Méret H x Sz x M (m)*                        | 4,7 x 2,5 x 3,2 | 4,9 x 2,5 x 3,3 | 8,6 x 2,5 x 3,1 | 9,2 x 2,5 x 3,8 | 6,1 x 2,5 x 2,5 |
| Súly kb. (kg) *                              | 7.500 / 10.500  | 8.500 / 11.500  | 11.500          | 16.000          | 10.000          |

\* A felszereltségtől függ ● Sorozatkivitel ○ Kiegészítő felár ellenében

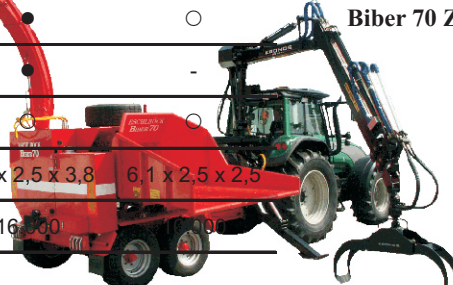

Biber 70 Z